


Prima di usare questa unità, leggete con attenzione i paragrafi intitolati “USARE L’UNITÀ IN MODO SICURO” e “NOTE IMPORTANTI” (forniti su un foglio separato). Dopo la lettura, tenete il documento(i) a portata di mano per future consultazioni.

Funzioni principali

- Compressore dedicato per basso che utilizza l’innovativa tecnologia digitale MDP di Boss per rendere il suono più compatto, senza tuttavia interferire con le frequenze fondamentali dello strumento.
- Con indicatore di riduzione del guadagno, che permette di controllare il risultato della compressione.
- Tensione operativa interna a 18 V specifica per basso, che permette di collegare anche strumenti con un alto livello di uscita.
 - * Il funzionamento a 18 V è garantito da un circuito di tensione incrementale interno.

Descrizioni del pannello

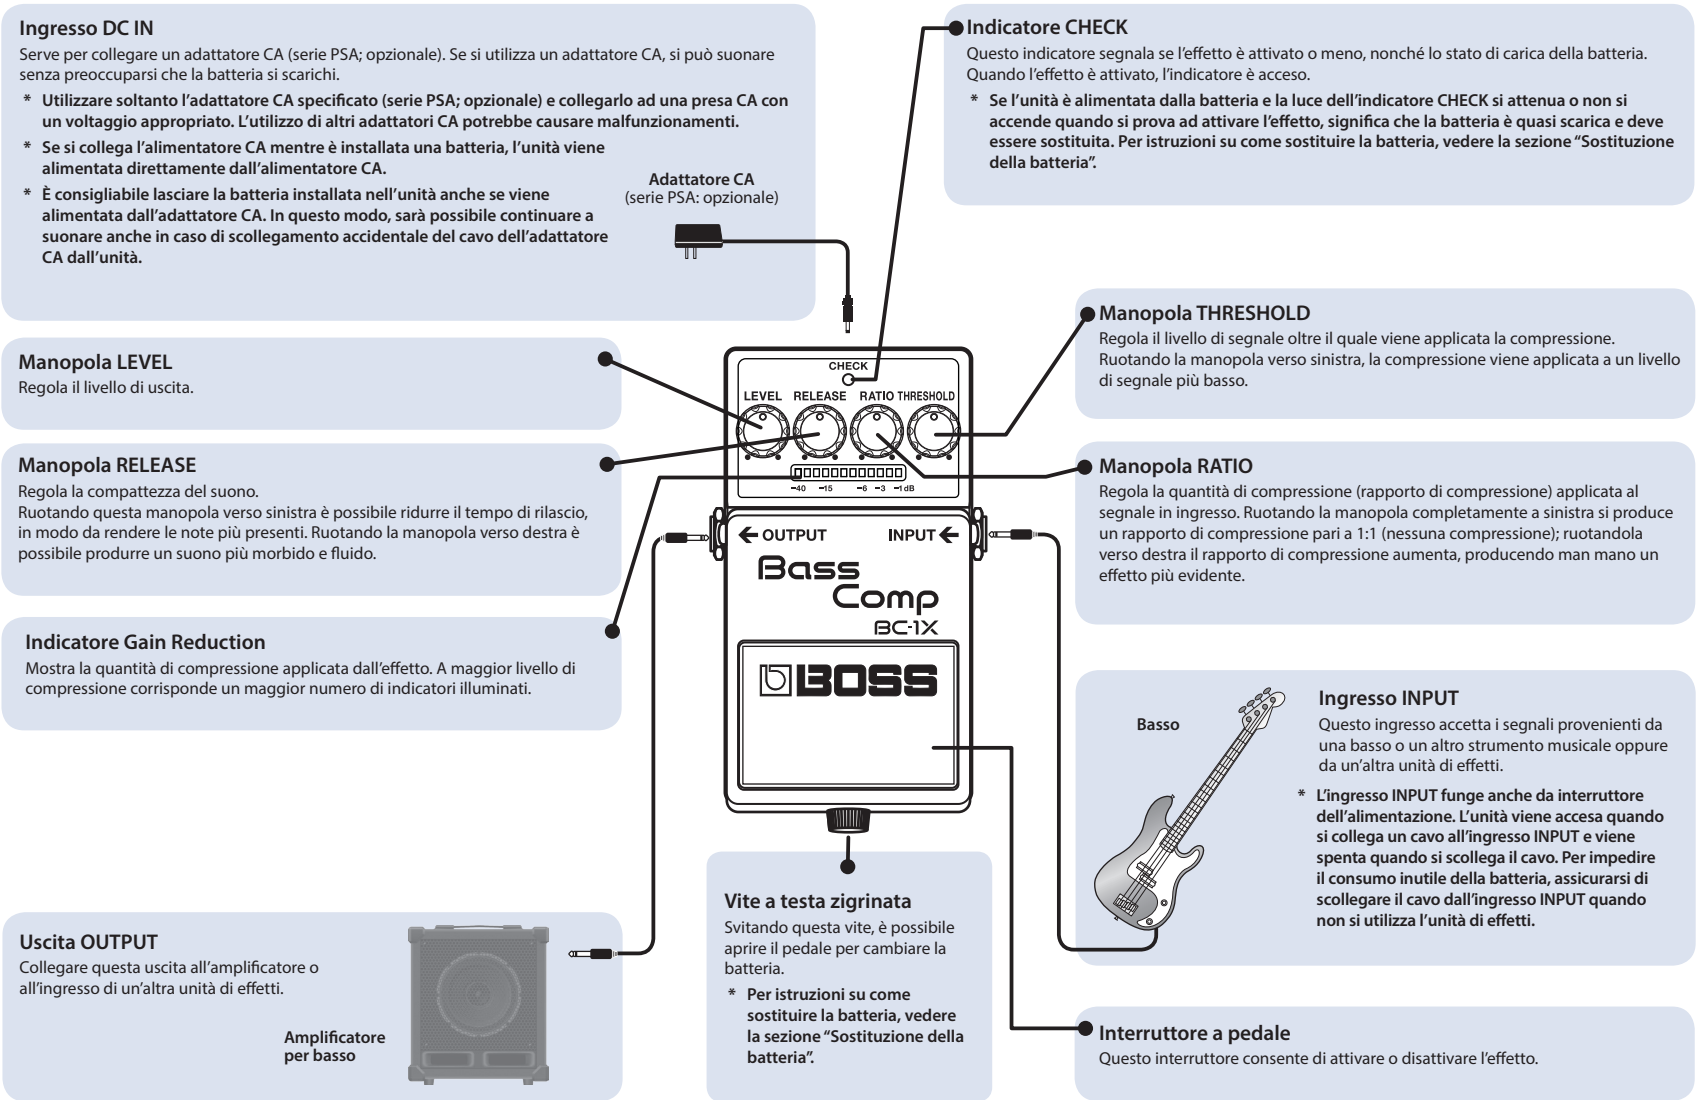

Precauzioni durante i collegamenti

- Per prevenire guasti o problemi operativi, abbassare sempre il volume al minimo e spegnere tutte le unità prima di effettuare qualsiasi collegamento.
- Dopo avere eseguito i collegamenti, accendere i vari dispositivi nell’ordine specificato. Se si segue un ordine di accensione sbagliato, si rischiano malfunzionamenti e/o danni agli altoparlanti e agli altri dispositivi.


Accensione: Accendete l’amplificatore per basso per ultimo.

Spegnimento: Spegnete l’amplificatore per basso per primo.
- All’accensione dell’unità, l’effetto è attivato.

Uso della batteria

- L’unità viene fornita con una batteria installata. La sua durata, tuttavia, potrebbe essere limitata poiché è fornita allo scopo di consentire il test dell’unità.
- L’errato utilizzo delle batterie può causare esplosioni e perdita di liquido elettrolita. Assicurarsi di osservare attentamente le avvertenze relative alle batterie descritte in “UTILIZZO SICURO DELL’UNITÀ” e “NOTE IMPORTANTI” (su un foglio a parte).
- Quando l’unità funziona esclusivamente con la batteria e il livello di carica di quest’ultima si riduce eccessivamente, la luce dell’indicatore si attenua. Sostituire la batteria il più presto possibile.
- Quando si installano o si sostituiscono le batterie, spegnere sempre l’unità e scollegare qualsiasi altro dispositivo eventualmente collegato. In tal modo è possibile prevenire malfunzionamenti e danneggiamenti.
- Poiché questa unità consuma una quantità considerevole di energia, è consigliabile utilizzare un adattatore CA. Se si preferisce utilizzare una batteria, è consigliabile utilizzarne una alcalina.

Sostituzione della batteria

- Tenere premuto il pedale e svitare la vite a testa zigrinata, quindi aprire il pedale verso l’alto.**
* È possibile aprire il pedale senza svitare completamente la vite a testa zigrinata.

Vite a testa zigrinata
Pedale
Base della molla
Molla elicoidale
Foro guida
Filo dei contatti della batteria
Contatti della batteria
Alloggiamento della batteria
Batteria a 9 V
- Rimuovere la vecchia batteria dall’alloggiamento e scollegare i contatti.**
- Collegare la nuova batteria ai contatti e riposizionarla nell’alloggiamento.**
* Assicurarsi di rispettare la polarità della batteria (+ e -).
- Inserire la molla elicoidale nella rispettiva base sul retro del pedale e chiuderlo.**
* Fare attenzione che il filo dei contatti non si incastri nel pedale, nella molla elicoidale o nell’alloggiamento della batteria.
- Infine, inserire la vite a testa zigrinata nel foro guida e avvitarla.**

Specifiche

Livello di Ingresso Nominale	-20 dBu
Impedenza in Ingresso	1 MΩ
Livello di Uscita Nominale	-20 dBu
Impedenza in Uscita	1 kΩ
Impedenza di Carico Consigliata	10 kΩ o maggiore
Alimentazione	Batteria alcalina (9 V, 6LR61) Trasformatore di CA (serie PSA; venduto separatamente)
Consumo	90 mA * Durata prevista della batteria per utilizzo continuo: Alcaline: 2 ore Queste cifre variano a seconda delle condizioni reali di utilizzo.
Dimensioni	73 (L) x 129 (P) x 59 (A) mm
Peso	440 g (batteria inclusa)
Accessori	Foglio (“USARE L’UNITÀ IN MODO SICURO” e “NOTE IMPORTANTI,” e “Informazioni”) Batteria alcalina (9 V, 6LR61)
Accessori Opzionali (venduti separatamente)	Trasformatore di CA (Serie PSA)

- * 0 dBu = 0,775 Vrms
- * Questo documento illustra le specifiche del prodotto nel momento in cui il documento è stato redatto. Per le informazioni più recenti, fate riferimento al sito Web Roland.