

Aufbauen des RP107




Lesen Sie diese Anleitung vor dem Aufbauvorgang vollständig durch. Bewahren Sie die Anleitung zu Referenzzwecken auf.

Hinweise zum Aufbauen


- Bauen Sie das Instrument mit mindestens zwei Personen auf.
- Wenn Sie das Instrument bewegen, heben Sie dieses vorsichtig an und halten Sie es waagrecht.
- Achten Sie darauf, dass genügend Platz für den Aufbau zur Verfügung steht.
- Stellen Sie das Instrument auf einer ebenen und stabilen Oberfläche auf. Das Instrument darf nicht auf einem tiefen Teppich aufgestellt werden, ansonsten kann dieses dazu führen, dass die Pedale beschädigt werden und das Instrument nicht stabil steht.
- Bewahren Sie Kleinteile wie Schrauben, Kabelklemmen usw. außerhalb des Zugriffs von Kindern auf, so dass derartige Kleinteile nicht versehentlich von Kindern verschluckt werden können.
- Achten Sie darauf, sich beim Aufbauen und Bewegen des Ständers nicht die Finger, Handflächen und Füße zu verletzen.
- Verwenden Sie für den Aufbau keinen elektronischen Schraubendreher, ansonsten können die Schrauben beschädigt werden.
- Legen Sie den Instrumenten-Korpus nicht direkt auf einen Boden, da ansonsten die Anschlüsse und Halterungen an der Unterseite des Instruments beschädigt werden können.



Überprüfen der Einzelteile

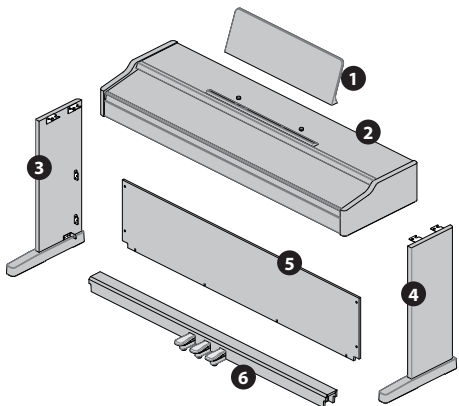

1	Notenständer
2	Instrument
3	Seitenteil (links)
4	Seitenteil (rechts)
5	Rückseiten-Brett
6	Pedalleiste



7	kleine Schrauben (4 Stck) enges Schraubengewinde (4x14 mm)
8	Spitzschrauben (4 Stck) weites Schraubengewinde (4x20 mm)
9	große Schrauben (4 Stck) enges Schraubengewinde (6x18 mm)


1. Aufbauen des Ständers

* Ziehen Sie beim Aufbau die Schrauben zunächst nicht ganz fest. Erst nachdem alle Teile zusammengebaut sind, können Sie die Schrauben fest eindrehen.


* Bauen Sie den Ständer auf einem weichen Untergrund auf (z.B. Teppich), damit weder der Ständer noch der Boden beschädigt wird.

* Achten Sie darauf, dass das Pedalkabel nicht eingeklemmt wird.

1. Legen Sie die Pedalleiste 6 an die Innenseite des Metallwinkels eines der Seitenteile (entweder 3 oder 4).




Legen Sie die Pedalleiste an den Metallwinkel an (siehe Abbildung).

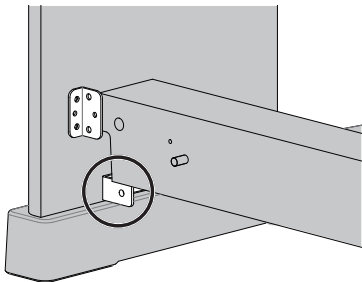

Achten Sie darauf, dass die Seitenteile nicht umfallen.


2. Setzen Sie die Schraubenöffnungen des Metallwinkels und der Pedalleiste auf gleiche Höhe und drehen Sie eine große Schraube 9 mit der Hand etwas ein.

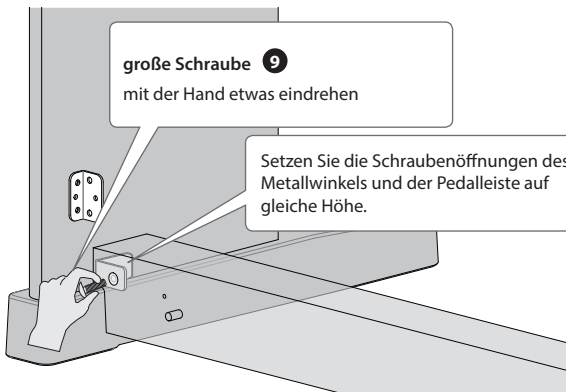



WICHTIG

- Ziehen Sie die großen Schrauben fest 9 (nacheinander in den drei Schritten 2, 4 und 7). Wenn Sie diese Schrauben zu früh festziehen, liegen die Teile nicht fest aneinander und der korrekte Aufbau ist nicht möglich.
- Wenn Sie bei Schritt 2 eine Schraube nur wenig eindrehen, machen Sie dieses mit der Hand und nicht mit einem Schraubendreher. Wenn Sie die Schrauben direkt mit dem Schraubendreher festziehen würden, können diese verkanten und lassen sich dann nicht mehr korrekt eindrehen.

3. Legen Sie die Pedaleinheit an die Innenseite des Metallwinkels des anderen Seitenteils und wiederholen Sie die Bedienschritte 1 und 2.
4. Drehen Sie beide großen Schrauben 9 mit einem Schraubendreher nur so fest, dass die Schraubenköpfe noch zu sehen sind.

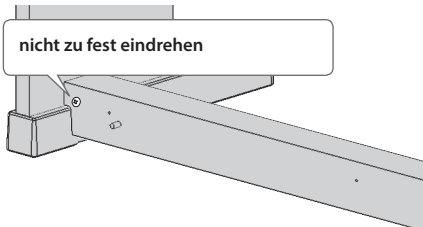

5. Setzen Sie die Rückwand auf die vorstehenden Stifte der Pedalleiste (siehe Abbildung).

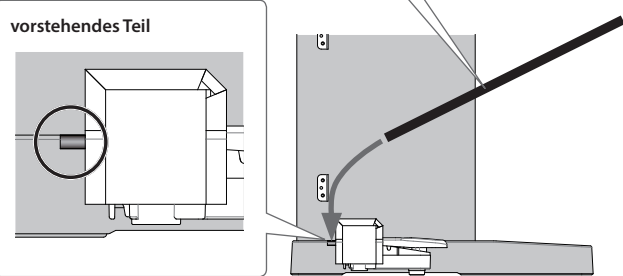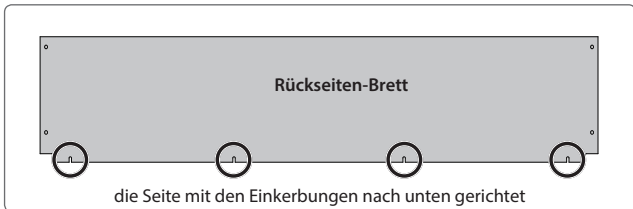


korrekt

falsch


6. Befestigen Sie die Rückwand mit den kleinen Schrauben 7 an den Innenseiten der Seitenteile (vier Positionen).

Wenn Sie die kleinen Schrauben 7 eindrehen, beginnen Sie mit den bei oberen Schrauben auf der linken und rechten Seite. Halten Sie dabei mit einer Hand den Metallwinkel des Seitenteils fest.

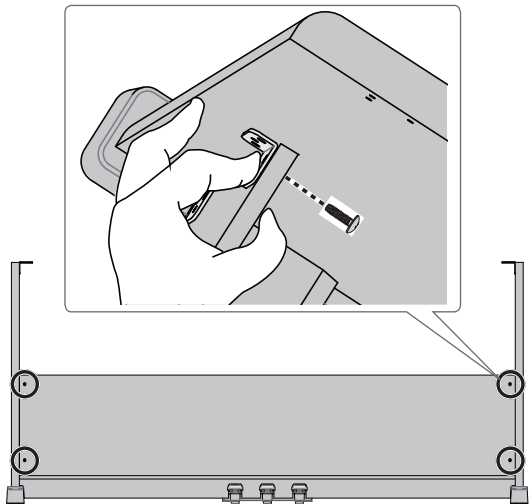


7. Halten Sie die Pedalleiste mit einer Hand fest und drehen Sie die bei Schritt 4 nur leicht eingedrehten großen Schrauben 9 fest. Stellen Sie sicher, dass die unter den Pedalen angebrachten Gummifüße bei niedergedrücktem Pedal Kontakt zum Boden haben.


* Ist dieses nicht der Fall, kann die Pedalleiste bei Drücken der Pedale beschädigt werden.

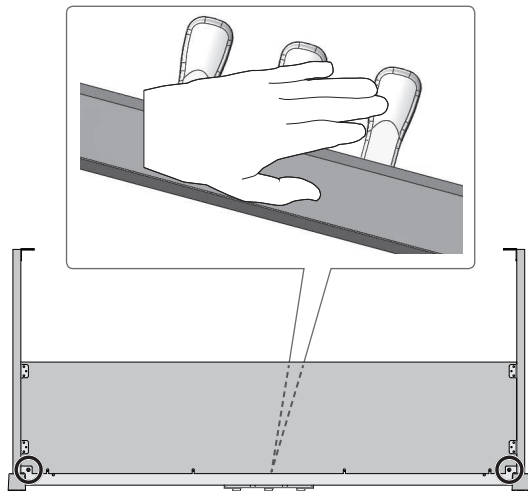

8. Befestigen Sie die Rückwand an der Pedalleiste mithilfe der kleinen Spitzschrauben 8 (vier Positionen).

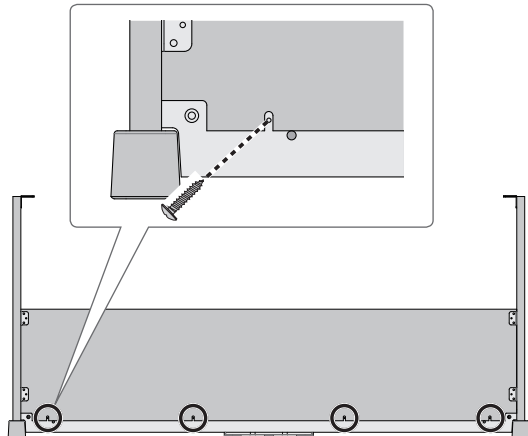

9. Ziehen Sie das Pedalkabel nach außen heraus.

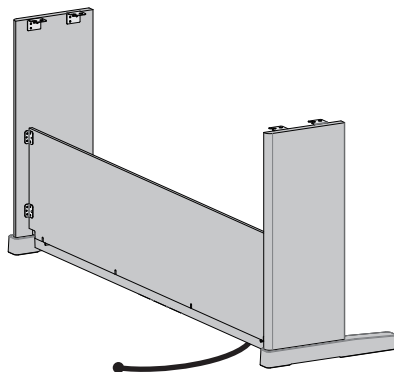


2. Aufbauen des Instruments

1. Heben Sie den Instrumenten-Korpus mit zwei Personen an und legen Sie diesen auf die Seitenteile.


Vorsicht: nicht die Finger verletzen



Die Schrauben an der Unterseite des Instrumenten-Korpus (links und rechts) müssen sich vor den Aussparungen der Metallstützen befinden.

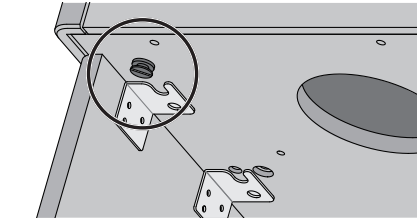


2. Führen Sie die Schrauben an der Unterseite des Instruments in die Aussparung der Metallstütze.

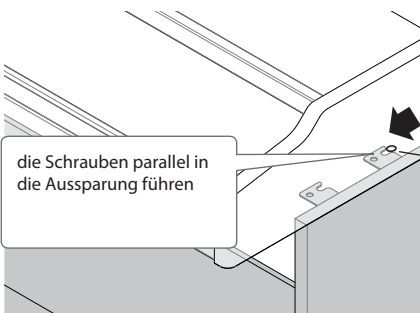


die Schrauben parallel in die Aussparung führen

Schraube


3. Ziehen Sie den Instrumenten-Korpus mit den Schrauben an der Unterseite langsam in die Einkerbung der Metallstütze.




etwas anheben und nach vorne ziehen

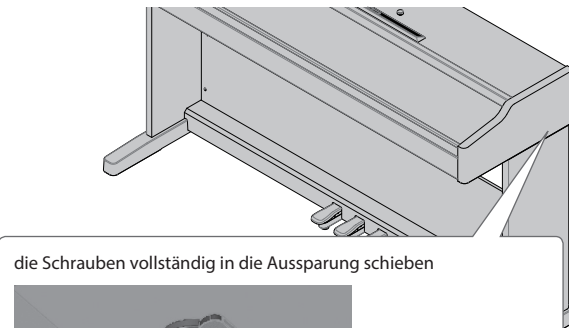


die Schrauben vollständig in die Aussparung schieben

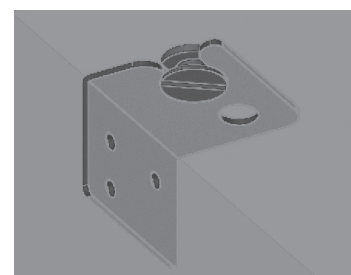

4. Achten Sie darauf, dass der Instrumenten-Korpus auf beiden Seiten gerade in die Metallstützen gezogen wird, so dass die Schrauben an der Unterseite sich nicht verkanten.

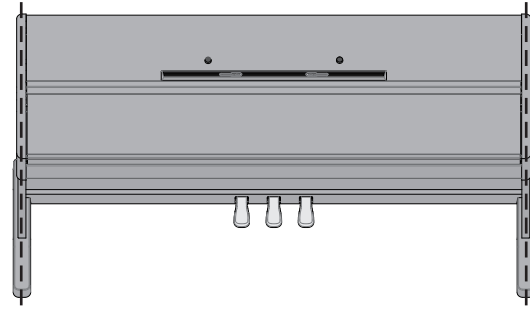


5. Befestigen Sie die beiden großen Schrauben 9 an der Unterseite des Instruments (zwei Positionen). Drehen Sie die großen Schrauben 9 mit drei Umdrehungen mit der Hand ein.

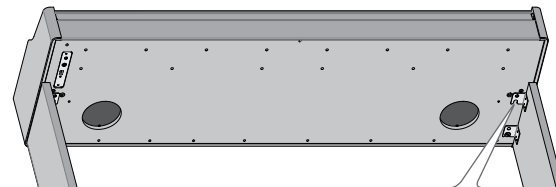


WICHTIG

Das sofortige Eindrehen der Schrauben mit einem Schraubendreher kann dazu führen, dass sich diese verkanten und nicht fest angezogen werden können. Wenn Sie versuchen, die Schrauben mit großer Kraft einzudrehen, können der Schraubenkopf und das Instrument beschädigt werden.

Drehen Sie daher die Schrauben zuerst immer mit der Hand gerade in das Gewinde.

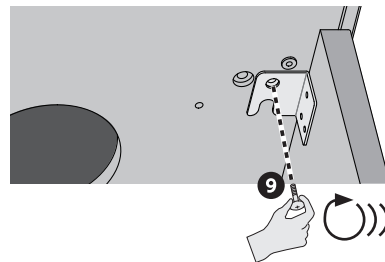

6. Drehen Sie die beiden bei Schritt 5 eingedrehten großen Schrauben 9 mit einem Schraubendreher fest.

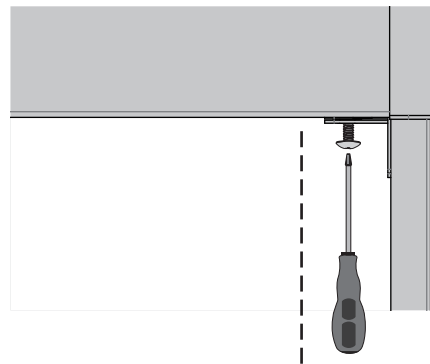


Verwenden Sie keinen elektronischen Schraubendreher, ansonsten können die Schraubenköpfe beschädigt werden.



7. Schließen Sie das Pedalkabel an der Pedal-Buchse an der Unterseite des Instruments an.

* Achten Sie darauf, vor Bewegen des Instruments das Pedalkabel befestigt zu haben, damit dieses nicht beschädigt wird.

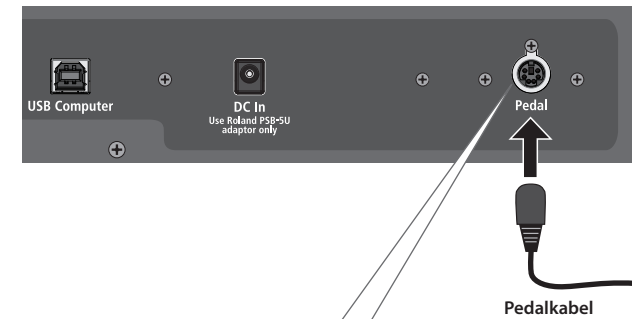


Pedalkabel

WICHTIG

Das Pedalkabel kann beschädigt werden, wenn der Stecker nicht vollständig eingesteckt ist und Sie das Kabel drehen.

Stellen Sie sicher, dass der Stecker richtig ausgerichtet ist, bevor Sie diesen einstecken (siehe Abbildung).




Beim Einstecken nicht drehen!

8. Stellen Sie das Instrument mit zwei Personen an die gewünschte Ziel-Position.

9. Lösen Sie die beiden Schrauben, welche den Notenständer halten (ca. 2–3 mm) und setzen Sie den Notenständer in die Lücke zwischen Instrument und Schraube. Halten Sie den Notenständer mit einer Hand fest und drehen Sie beide Schrauben fest.


Schieben Sie den Notenständer ganz hinein, so dass die Schrauben diesen fest halten können. Achten Sie darauf, sich nicht die Finger bzw. Handflächen zu verletzen.

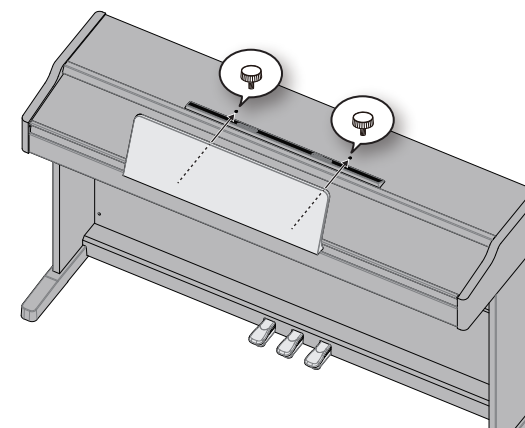

* Drücken Sie nicht gegen den Notenständer, wenn dieser befestigt ist.

* Wenn Sie den Notenständer entfernen möchten, halten Sie diesen mit einer Hand fest und lösen Sie die beiden Schrauben. Wenn Sie den Notenständer entfernt haben, drehen Sie beide Schrauben wieder fest.


10. Schließen Sie den AC-Adapter an die DC In-Buchse auf der Rückseite des Instruments an. Befestigen Sie das Pedalkabel und das Kabel des AC-Adapters mit den Kabelklemmen.

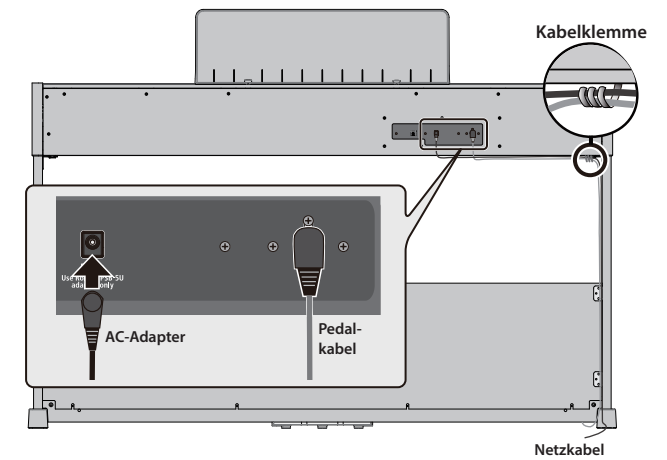

Kabelklemme

Netzkabel

11. Verbinden Sie den AC-Adapter mit dem Netzkabel und verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose, die Strom führt.



Netzkabel

Stromversorgung

Positionieren Sie den AC-Adapter so, dass die Text-Anzeige nach unten gerichtet ist.

Hinweise zum Transport

Bevor Sie das Instrument transportieren, entfernen Sie den Notenständer, schließen Sie den Tastaturdeckel und ziehen Sie den AC-Adapter ab. Das Instrument sollte immer von zwei Personen getragen und immer waagrecht gehalten werden. Achten Sie darauf, sich dabei nicht die Finger bzw. Handflächen zu verletzen und dass das Instrument nicht auf Ihre Füße fällt.

Prüfen Sie, ob an der neuen Position bei Drücken der Pedale die Gummiflächen an der Unterseite des Pedale festen Kontakt zum Boden haben.