

- suitable for TOP and SUB due to bridged EP5 plugs
- robust connectors with metal shells
- conductor cross-section: 2.5 mm<sup>2</sup>
- adapts a 4-way speaker multicore to 2 single speaker signals
- suitable for d&b
- Z2292.000 adapter EP5M to 2x EP5F
- geeignet für TOP und SUB durch gebrückte EP5 stecker
- robuste steckverbinder mit metall gehäuse
- leiterquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>
- adaptiert ein 4-fach lautsprecher multicore auf 2 einzelne lautsprecher signale
- passend für d&b
- Z2292.000 adapter EP5M auf 2x EP5F



technical data

**cable**  
**cable typ** 2x LY225S (2x 2.5 mm<sup>2</sup>) speaker cable  
**cable jacket** PVC  
**cross section** 4 mm<sup>2</sup>


**connectors**  
**connector 1** 1x EP 5p. male, metal shell / Amphenol  
**connector 2** 2x EP 5p. female, metal shell / Amphenol

technische daten

**kabel**  
**kabeltyp** 2x LY225S (2x 2,5 mm<sup>2</sup>) lautsprecher kabel  
**kabelmantel** PVC  
**querschnitt** 4 mm<sup>2</sup>

**steckverbinder**  
**anschluss 1** 1x EP 5p. male, metall gehäuse / Amphenol  
**connector 2** 2x EP 5p. female, metall gehäuse / Amphenol

SYE5M-E5FB  
 Line Array Adapter TOP & SUB

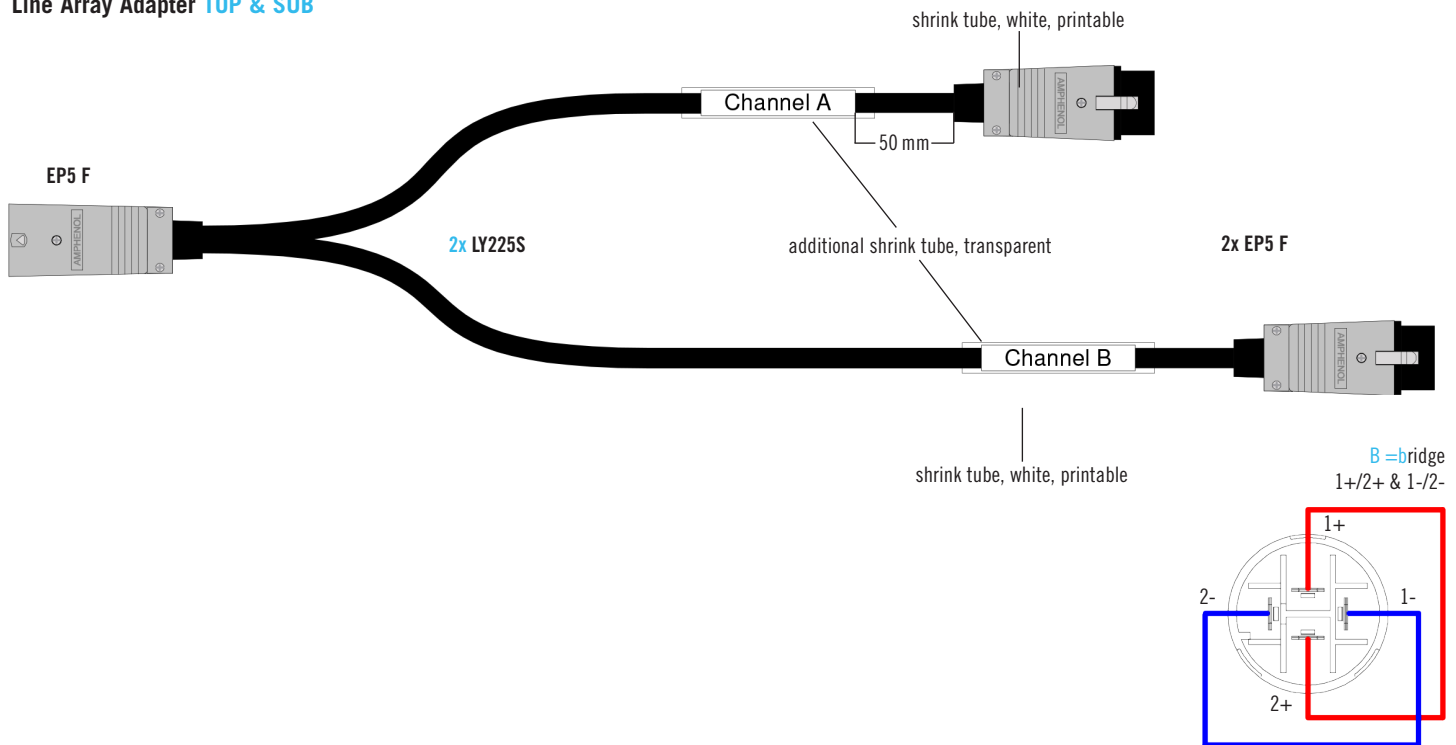

order / variations

bestellung / variationen

order code bestell-nr.	fanout length spleißlänge [mm]	type typ	input input	output output	colour farbe
SYE5M-E5FB-Y018	600 / 1200	TOP / SUB	1x EP5 male	2x EP5p female	black / schwarz