

NUX
MINI CORE SERIES



www.nuxaudio.com
Fabriquée en Chine

NPO-2 TUTTI
Polyphonic Octave Pedal
Mode d'emploi

Copyright

Copyright 2025 Cherub Technology Co., Ltd. Tous droits réservés. NUX et Polyphonic Octave Pedal (NPO-2) sont des marques de commerce de Cherub Technology Co. Les autres noms de produits modélisés dans cet appareil sont des marques de commerce de leurs sociétés respectives qui ne parrainent pas Cherub Technology Co et n'y sont ni associées ni affiliées.

Exactitude

Bien que tous les efforts aient été entrepris pour assurer l'exactitude du contenu de ce mode d'emploi, Cherub Technology Co. ne la prétend et ne la garantit pas.

AVERTISSEMENT ! CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES AVANT TOUT BRANCHEMENT, LISEZ LES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT : pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

ATTENTION : pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne retirez pas les vis. Aucune pièce n'est réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Confiez la maintenance à du personnel qualifié.

ATTENTION : cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles d'occasionner un fonctionnement indésirable.



Le symbole d'éclair dans un triangle signifie « Risque de choc électrique ! ». Il indique la présence d'informations sur la tension de fonctionnement et les risques potentiels d'électrocution.



Le point d'exclamation dans un triangle signifie « Attention ! ». Veuillez lire les informations figurant à côté de tous ces signes d'avertissement.

1. N'utilisez que le bloc d'alimentation ou le cordon d'alimentation fourni. Si vous n'êtes pas sûr du type de courant disponible, consultez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité locale.
2. Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, bouches de chauffage ou appareils produisant de la chaleur.
3. Évitez que des objets ou des liquides entrent dans le boîtier.
4. N'essayez pas de réparer ce produit vous-même, car l'ouverture ou le retrait des capots peut vous exposer à des tensions électriques dangereuses ou à d'autres risques. Confiez toute réparation à des techniciens de maintenance qualifiés.
5. Confiez toute réparation à des techniciens de maintenance qualifiés. Une réparation est nécessaire si l'appareil a été endommagé d'une quelconque façon, par exemple si le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé, si du liquide a été renversé sur l'appareil ou si des objets sont tombés dedans, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
6. Le cordon d'alimentation doit être débranché si l'appareil doit rester longtemps inutilisé.
7. Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation et de le pincer, en particulier au niveau des fiches, des prises secteur, et du point de sortie de l'appareil.
8. L'écoute prolongée à haut volume peut entraîner une perte et/ou des dommages irréparables de l'ouïe. Veillez toujours à pratiquer une « écoute prudente ».

Suivez toutes les instructions et tenez compte de tous les avertissements

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS !

Présentation

La TUTTI apporte d'énormes sons polyphoniques à l'octave dans un boîtier miniature. Elle comprend 3 modes d'octave distincts : Polyphonic (polyphonique), Bassline (ligne de basse) et Momentary (momentané), entre lesquels vous pouvez instantanément alterner à l'aide du sélecteur et voyant du haut.

Pour une flexibilité maximale dans votre pedalboard, la TUTTI offre un Bypass à buffer (« Buffered Bypass ») et un véritable bypass (« True Bypass »). Pour sélectionner votre mode de bypass préféré, maintenez simplement le footswitch enfoncé pendant que vous branchez l'alimentation CC (adaptateur secteur).

Mini mais puissante ! La TUTTI va devenir indispensable dans votre pedalboard.

MODE POLYPHONIC

Mode par défaut, avec ajout d'une octave supérieure et d'une octave inférieure à la note originale.


MODE BASSLINE

N'ajoute une octave qu'aux notes situées en dessous du point seuil. Les notes supérieures à ce point restent inchangées.

MODE MOMENTARY

Maintenez le footswitch pressé pour activer l'effet d'octave. Relâchez-le pour bypasser l'effet (retour au signal sec).

Fonctionnement

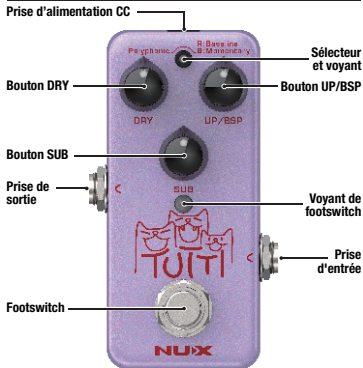

Bouton DRY
Contrôle le volume du signal sec.

Bouton UP/BSP
Mode Polyphonic/Momentary : règle le volume de l'octave haute. Mode Bassline : règle le point seuil pour la basse.

Bouton SUB
Règle le volume de l'octave inférieure.

Footswitch et voyant de footswitch
Appuyez une fois pour activer/désactiver l'effet.
Enclenché : le voyant de footswitch est allumé en rouge.
Non enclenché : le voyant de footswitch est éteint.

Sélecteur et voyant
Appuyez une fois pour changer le mode d'effet d'octave.
Polyphonic : voyant éteint.
Bassline : voyant allumé en rouge.
Momentary : voyant allumé en bleu.

Entrée d'alimentation CC

N'utilisez que des adaptateurs secteur à CC de 9 V.

- Pôle négatif au centre
- Courant nominal minimum de 100 mA
- Des sources d'alimentation incompatibles peuvent empêcher le bon fonctionnement de la pédale.

Port USB-C

Le port USB-C sert aux mises à jour du logiciel interne (firmware). Pour passer en mode de mise à jour du firmware ou DFU (Device Firmware Update), connectez la pédale à un ordinateur au moyen d'un câble USB et maintenez le footswitch enfoncé pendant le démarrage de la pédale. Les mises à jour de firmware des pédales de la série Mini Core se font à l'aide du logiciel NUX DFU updater. Vous pouvez télécharger le firmware correspondant et le guide de mise à jour sur le site web de NUX depuis la page du produit.

Prise d'entrée

Prise jack 6,35 mm TS (2 pôles)

Prise de sortie

Prise jack 6,35 mm TS (2 pôles)



Fonctionnalités

- Gros sons d'octaves polyvalents dans un élégant boîtier miniature.
- 3 modes spécialisés vous offrent des possibilités créatives illimitées.
- Véritable bypass (True bypass) ou bypass à tampon (Buffered bypass).
- Faible consommation électrique (moins de 150 mA).
- Port USB pour la mise à jour du logiciel interne (firmware)

Caractéristiques techniques

- Impédance d'entrée : 1 M Ω
- Impédance de sortie : 10 k Ω
- Plage dynamique : 103 dB
- Traitement DSP : 48 kHz / 32 bit
- Fréquence d'échantillonnage A/N-N/A : 48 kHz / 24 bit
- Alimentation : CC 9 V (moins sur la pointe, adaptateur ACD-006A en option)
- Consommation électrique : moins de 150 mA
- Dimensions : 94 mm (L) x 51 mm (l) x 53 mm (H)
- Poids : 175 g

Accessoires

- Mode d'emploi

* Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA RÉGLEMENTATION FCC (pour les États-Unis)

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, l'absence d'interférences dans une installation particulière n'est pas garantie. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en l'allumant et en l'éteignant, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Écarter l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise d'un autre circuit que celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Marquage CE pour les normes européennes harmonisées

Le marquage CE qui est apposé sur les produits à alimentation électrique de notre société est en parfaite conformité avec les normes harmonisées EN 55032:2012/AC:2013 et EN 55024:2010 selon la directive 2014/30/EU du Conseil européen sur la compatibilité électromagnétique ainsi qu'avec la norme EN 60065:2014+ AC:2016 selon la directive 2014/35/EU du Conseil européen sur les basses tensions.

©Cherub Technology Co., Ltd.

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système d'archivage électronique ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de Cherub Technology Co.