



www.hercules.com

# DJ Console 4-Mx Black



**Metalen behuizing**

**2 grote jogwielen**

**Tweedecks en vierdecksregeling**

## Professioneel mixstation voor mobiele en club-DJ's

### Groot DJ-station voor DJ's met mobiele computers

- Twee-/vierdecks metalen DJ-controller om 2 of 4 stereotracks te mixen
- 2 stereo-uitgangen (voor mixen en vooraf beluisteren) + 2 stereo-ingangen (voor analoge apparatuur)
- Mobiele metalen controller: een grote mixer met meegeleverde draagtas
- Trendy zwart en goud gekleurd

### 2 grote jogwielen met aanraakdetectie

- Afmetingen jogwielen: 12 cm (diameter) x 1,9 cm (hoogte)
- Gewichtssensoren die het gewicht van de hand op de bovenkant van de jogwielen detecteren
- Geweldig voor scratchen en zoeken binnen audiotracks

### Tweedecks- en vierdecksregeling

- 2 schuifknoppen om deck A naar deck C en deck B naar deck D te schakelen
- Tweedecks voor standaard DJ-mixen van 2 audiotracks
- Vierdecks mixen: dubbel zoveel bedieningselementen als u 4 tracks mixt

### Drivers

- ASIO® & WDM® for Windows®
- Core Audio® voor Mac OS®
- MIDI-besturing: Windows & Mac

### Virtual DJ 7 LE meegeleverd: vierdecks DJ-mixsoftware:

- Voor Windows® XP / Vista / 7 / 8
- Voor Mac OS® 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8



### Technische specificaties

DJ-controller met audio in/uit

Bedieningselementen voor DJ-en:  
 - 2 jogwielen, 5 faders, 14 knoppen  
 - 52 transportknoppen  
 > 160 bedieningselementen in vierdecksmodus

Audio voor DJ-en:

- 4 kanalen in/4 kanalen uit
- Mic-ingang voor talk-over
- Koptelefoonaansluiting voor vooraf beluisteren
- Voorversterking van audio-ingangen voor phono-/lijn-/cd-bronnen

### Mechanische specificaties

Behuizing 40 cm x 25 cm

Jogwielen Ø 12 cm

Tas meegeleverd

### Minimumconfiguratie

- Computer-CPU: Core™2 Duo of AMD™ 64-bit 1,6 GHz of sneller
- 2 GB RAM of meer
- USB-poort die voeding levert
- 100 MB vrije schijfruimte
- CD/DVD-drive
- Internettoegang
- Koptelefoon en stereospeakers met ingebouwde versterker

### Besturingssysteem (32/64-bit)

MS Windows® XP / Vista / 7 / 8 of Mac OS® 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8

### Audiospecificaties

#### Uitgangen

2 onafhankelijke stereo-uitgangen op de achterkant:

- 4 tulpaansluitingen
- 4 mono ¼" jack-aansluitingen

- Een aardonderbreker op jackuitgangen 1-2  
 - 1 koptelefoonuitgang, stereo ¼" jack-aansluiting

#### Ingangen

2 onafhankelijke stereo-ingangen via 4 tulpaansluitingen  
 1 mono ¼" jack-aansluiting voor microfoon

### Inhoud van de doos

- Hercules DJConsole 4-Mx Black
- USB-kabel, tas, voedingsadapter
- Cd met DJ-software voor Mac en pc
- Gedrukte installatiegids en online handleiding

### Verpakkingspecificaties

Doos in kleur 508x 311 x 133 mm  
 4.67Kg

Hoofdverpakking 535x355 x300mm  
 10.3 Kg

Aantal/verpakking 2

Pallet 48

Referentie / barcode

EMEA: 4780742 / 3 36293 474383 3  
 USA: 4780742 / 6 63296 41877 7

**Your contact:**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Op de Hercules DJ Console 4-Mx wordt 2 jaar garantie verleend.

Hercules® is een geregistreerd handelsmerk van Guillemot Corporation S.A. Microsoft® Windows® XP, Vista, 7, en 8 zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. VirtualDJ® is een geregistreerd handelsmerk van Atomix Productions. Intel® en Intel® Core™ zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation. Apple®, het Apple-logo en Mac OS® zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Alle andere handelsmerken en merknamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren. Afbeeldingen zijn niet bindend.



## Grote jogwielen met aanraakdetectie

### Zelfde grootte als jogwielen op cd-spelers

- Diameter 12 cm: even groot als een cd.
- Hoogte 1,9 cm: even comfortabel als op een cd-speler.
- 2 grote jogwielen die u niet kunt missen.

### Aanraakdetectie met gewichtssensoren

Gewichtssensoren reageren op het gewicht van de hand en detecteren zo de aanraking van de gebruiker om de scratchmodus te activeren.

Detectie van het gewicht van de hand om de jogwielen te activeren is:

- natuurlijk: zoals op platenspelers en de beste cd-spelers.
- veilig: geen verstoring door statische elektriciteit.
- intuïtief: kalibreren is niet nodig.

### Indrukken

Met het gewicht van de hand worden de jogwielen 1 mm ingedrukt:

- jogwiel indrukken: u voelt dat u scratcht.
- uw hand optillen: u voelt dat u het jogwiel loslaat.

### De DJ-software besturen met de jogwielen

Tijdens het afspelen van nummers bestuurt u de DJ-software met 2 acties op het jogwiel:

- draaien, om de verplaatsing binnen het nummer te besturen.
- indrukken, om het scratchen te besturen.

Bij elkaar, tijdens het afspelen van nummers:

- Draaien zonder het jogwiel in te drukken = pitch-bend (alsof u de ring van de draaitafel draait).
- Draaien terwijl u het jogwiel indrukt = scratchen (alsof u vinylplaat met uw hand plat op de plaat draait).
- Het jogwiel indrukken zonder te draaien = afspelen stoppen (alsof u een vinylplaat met de hand tegenhoudt).
- Niet draaien en het jogwiel niet indrukken = afspelen gaat door.

### Nauwkeurigheid van het jogwiel

Rotatie: 256 stappen per omwenteling = 1,4 graden per stap.  
Indrukken: 1 mm.

Reference Number / Barcode

EMEA: 4780742 / 3 36293 474383 3  
USA: 4780742 / 6 63296 41877 7

**Your contact:**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## De krachtigste controller van Hercules

### Aantal regelaars

DJ Console 4-Mx Black	Tweedecks-modus	Vierdecks-modus
Transportopdrachten	66 opdrachten	124 opdrachten
Transportknoppen + combo-opdrachten	52 knoppen	96 knoppen
Shift-opdrachten	+ 12	+ 24
Pitch resetten	+ 2	+ 4
Knoppen	14	24
Faders	5	9
Jogwielen	4 opdrachten	8 opdrachten
Draaiopdrachten + Aanraakopdrachten	2 +2	4 +4
<b>Totaal</b>	<b>89 opdrachten</b>	<b>165 opdrachten</b>



Reference Number / Barcode

EMEA: 4780742 / 3 36293 474383 3  
USA: 4780742 / 6 63296 41877 7

**Your contact:**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Op de Hercules DJ Console 4-Mx wordt 2 jaar garantie verleend.

Hercules® is een geregistreerd handelsmerk van Guillemot Corporation S.A. Microsoft® Windows® XP, Vista, 7, en 8 zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. VirtualDJ® is een geregistreerd handelsmerk van Atomix Productions. Intel® en Intel® Core™ zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation. Apple®, het Apple-logo en Mac OS® zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Alle andere handelsmerken en merknamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren. Afbeeldingen zijn niet bindend.

## Tweedecks- en vierdecks-DJ-mixcontroller

### Tweedecks-controller

Met de DJ Console 4-Mx bestuurt u 2 decks net als met de DJ Console Rmx 2

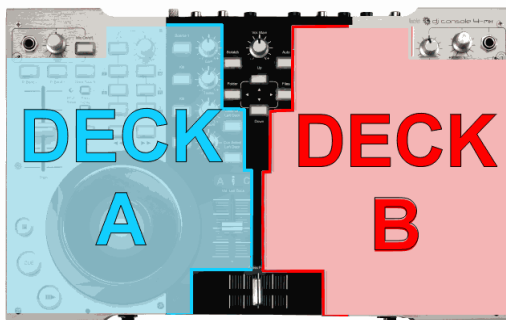


### Vierdecks-controller

Met de DJ Console 4-Mx bestuurt u 2 decks en 4 decks, met 2 knoppen om tussen de decks te schakelen:

- met de schakelknop op het linkerdeck schakelt u deck A naar C en deck C naar A.
- met de schakelknop op het rechterdeck schakelt u deck B naar D en deck D naar B.

Als het deck is omgeschakeld:

- worden alle opdrachten van de regelaars van het deck aan de DJ-software aangepast.
- wordt de letter van het actieve deck midden op de mixer aangegeven.

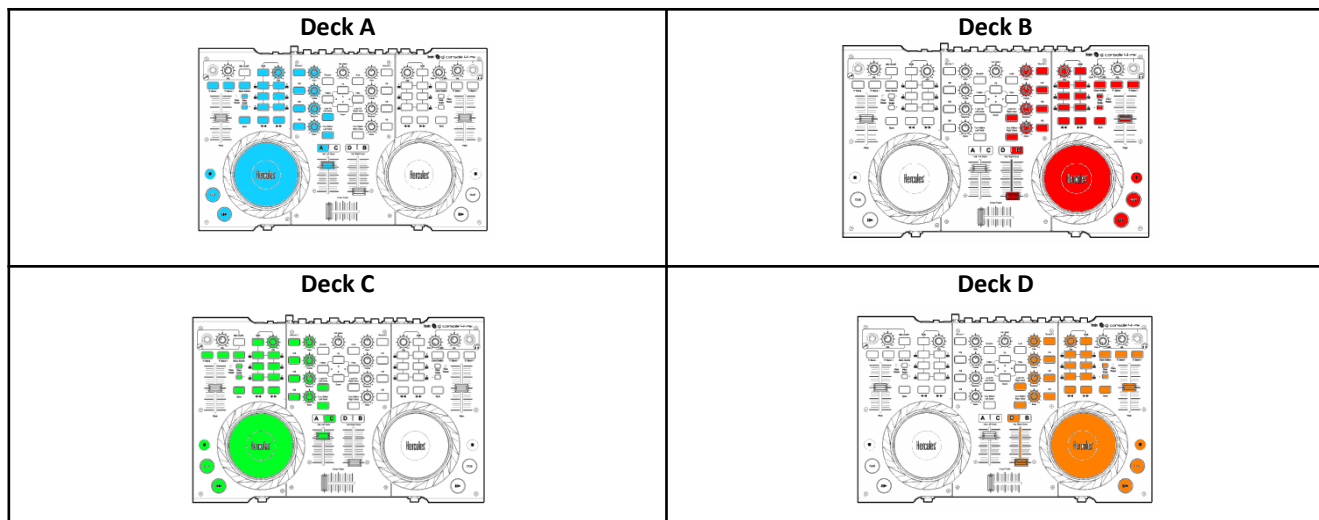

Reference Number / Barcode

EMEA: 4780742 / 3 36293 474383 3  
 USA: 4780742 / 6 63296 41877 7

Op de Hercules DJ Console 4-Mx wordt 2 jaar garantie verleend.

Hercules® is een geregistreerd handelsmerk van Guillemot Corporation S.A. Microsoft® Windows® XP, Vista, 7, en 8 zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. VirtualDJ® is een geregistreerd handelsmerk van Atomix Productions. Intel® en Intel® Core™ zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation. Apple®, het Apple-logo en Mac OS® zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Alle andere handelsmerken en merknamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren. Afbeeldingen zijn niet bindend.

**Your contact:**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## Audio voor mobiele en club-DJ's

### 2 stereo-uitgangen

2 onafhankelijke stereo-uitgangen op de achterkant:

- 4 tulpaansluitingen om bijvoorbeeld een stereosysteem of een recorder aan te sluiten.
- 4 mono ¼" jack-aansluitingen voor het aansluiten van een PA-versterker of luidsprekers.

Een aardonderbreker op jackuitgangen 1-2 om het geluid te beschermen tegen aardlussen.



1 koptelefoonuitgang, stereo ¼" jack-aansluiting, bevindt zich zowel op het voorpaneel als op het bovenpaneel. De koptelefoon speelt dezelfde kanalen af als uitgangen 3-4 op de achterkant.

U kunt de audio-uitgangen van de DJ Console 4-Mx Black op 2 manieren gebruiken:

Voor een interne mix op de DJ Console 4-Mx Black :

- sluit luidsprekers/versterker aan op uitgangen 1-2 om de mix voor uw publiek af te spelen.
- sluit een koptelefoon aan op 1 van de 2 koptelefoonuitgangen (voor- of bovenkant) om nummers vooraf te beluisteren.

Voor een externe mix (met een externe mixer, VirtualDJ Pro (niet meegeleverd) of andere DJ-software vereist):

- sluit uitgangen 1-2 van de DJ Console 4-Mx Black aan op ingangen 1-2 van de externe mixer.
- sluit uitgangen 3-4 van de DJ Console 4-Mx Black aan op ingangen 3-4 van de externe mixer.
- mix op de externe mixer en sluit de koptelefoon aan op de externe mixer.
- bestuur de virtuele decks met de DJ Console 4-Mx Black.

### 2 stereo-ingangen

2 onafhankelijke stereo-ingangen via 4 tulpaansluitingen:

- Selecteer het type audiobron op het bedieningspaneel van de DJ Console 4-Mx Black : phono/consumenten/professioneel/extra professioneel (boost).
- Boost-modus ondersteunt +8dBu-ingangssignaal (bijvoorbeeld voor Pioneer CDJ-spelers).

Als de audiobronnen vinyldraaitafels zijn op phono-niveau, sluit u de aardekabels van de draaitafels aan op de aardeaansluiting van de DJ Console 4-Mx Black.

1 mono ¼" jack-aansluiting voor microfoon, bevindt zich zowel op het voorpaneel als op het bovenpaneel.

De microfooningang kan worden ingesteld:

- als bron voor talk-over (standaardmodus): de microfoon wordt afgespeeld op uitgangen 1-2, over de muziek op de achtergrond heen, met de op het bedieningspaneel van de DJ Console 4-Mx Black ingestelde muziekdemping (0dB, -3dB, -6dB of -9dB).
- of als standaardbron die ingangen 1-2 vervangt.

DJ Console 4-Mx Black voorversterkt de microfooningang met maximaal +34dB.

Reference Number / Barcode

EMEA: 4780742 / 3 36293 474383 3  
USA: 4780742 / 6 63296 41877 7

**Your contact:**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX