


Prima di usare questa unità, leggete con attenzione i paragrafi intitolati “USARE L’UNITÀ IN MODO SICURO” e “NOTE IMPORTANTI” (forniti su un foglio separato). Dopo la lettura, tenete il documento(i) a portata di mano per future consultazioni.

Funzioni principali

- Questo è un compressore che utilizza l’innovativa tecnologia digitale “MDP” Boss per offrire una compressione e una risposta ottimali che preservano perfettamente le sfumature della vostra esecuzione.
 - Con indicatore di riduzione del guadagno, che permette di controllare il risultato della compressione.
 - La tensione di funzionamento interna di 18 V vi permette di collegare senza problemi anche chitarre dal livello di uscita molto elevato a questa unità.
- * Il funzionamento a 18 V è garantito da un circuito di tensione incrementale interno.

Descrizioni del pannello

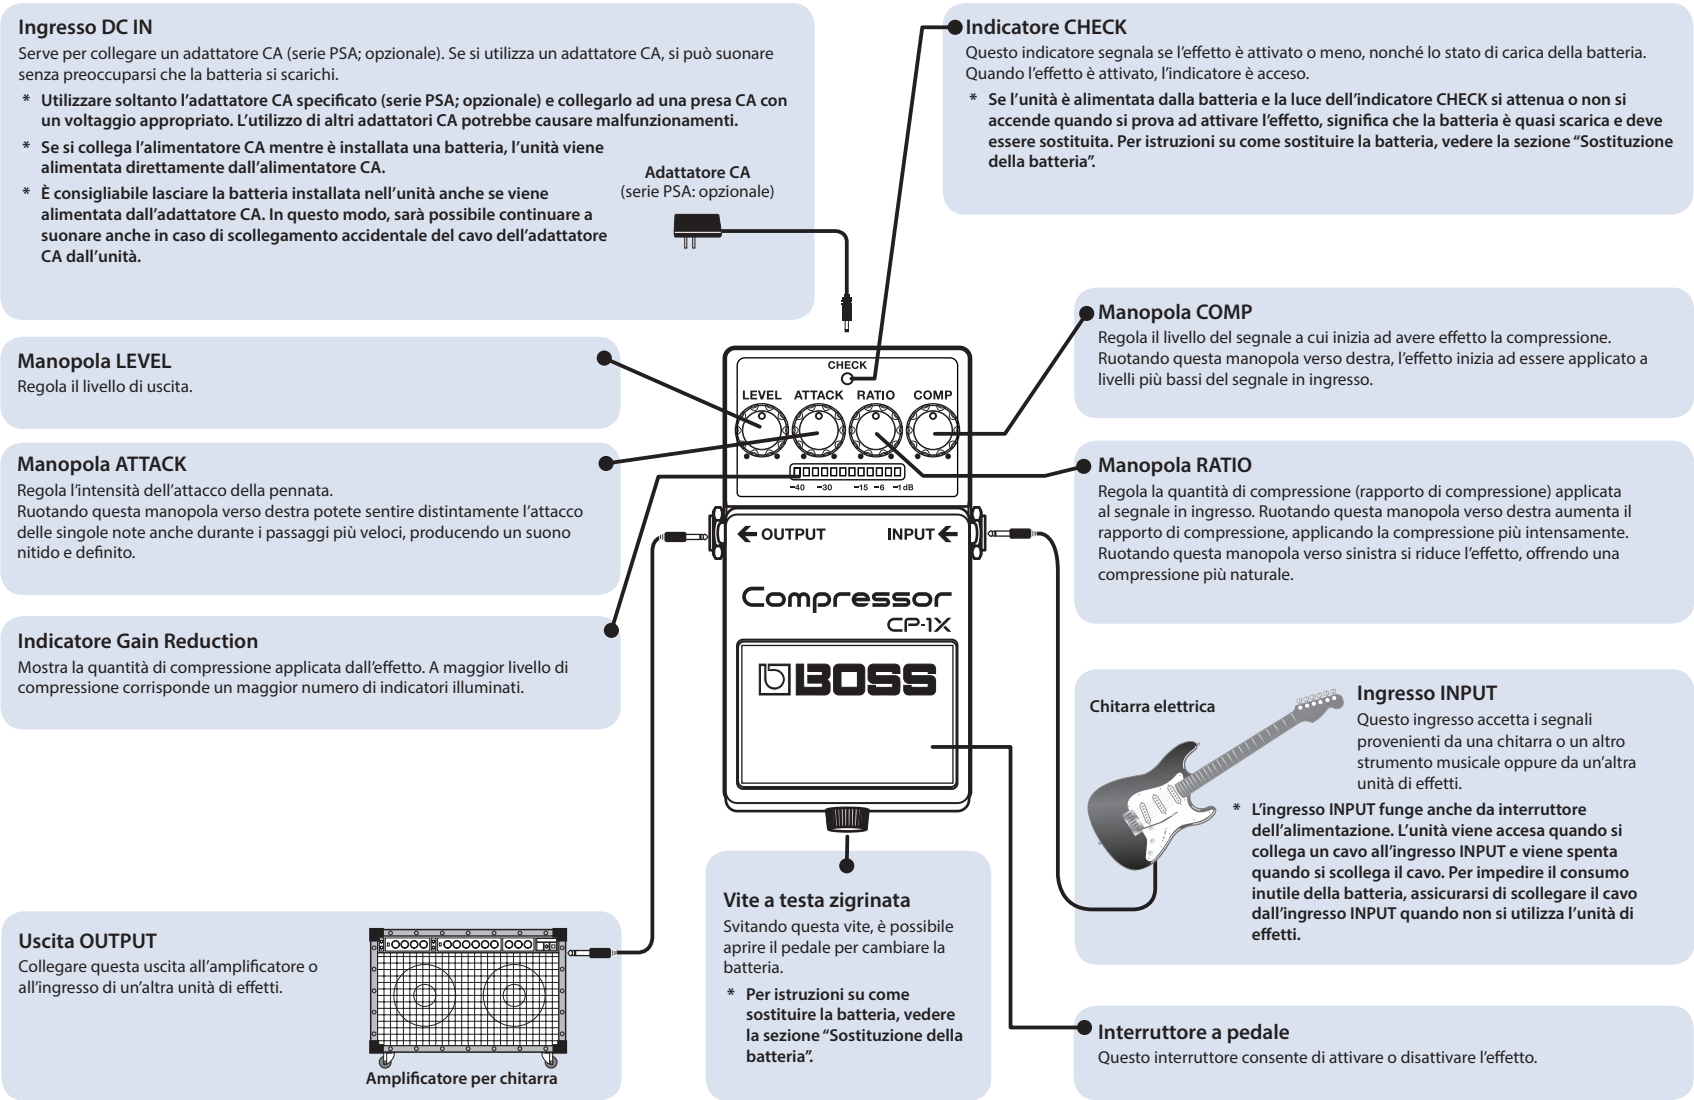

Precauzioni durante i collegamenti


- Per evitare malfunzionamenti e/o danni ai dispositivi, abbassate sempre il volume, e spegnete tutti i dispositivi prima di eseguire qualsiasi collegamento.
 - Completati i collegamenti, accendete i vari dispositivi nell’ordine specificato. Accendendo i dispositivi nell’ordine sbagliato, rischiate di causare malfunzionamenti e/o danni ai diffusori o ad altri dispositivi.
- Accensione:** Accendete l’ampli della chitarra per ultimo.
- Spegnimento:** Spegnete l’ampli della chitarra per primo.
- All’accensione dell’unità, l’effetto è attivato.

Uso della batteria

- L’unità viene fornita con una batteria installata. La sua durata, tuttavia, potrebbe essere limitata poiché è fornita allo scopo di consentire il test dell’unità.
- L’errato utilizzo delle batterie può causare esplosioni e perdita di liquido elettrolita. Assicurarsi di osservare attentamente le avvertenze relative alle batterie descritte in “UTILIZZO SICURO DELL’UNITÀ” e “NOTE IMPORTANTI” (su un foglio a parte).
- Quando l’unità funziona esclusivamente con la batteria e il livello di carica di quest’ultima si riduce eccessivamente, la luce dell’indicatore si attenua. Sostituire la batteria il più presto possibile.
- Quando si installano o si sostituiscono le batterie, spegnere sempre l’unità e scollegare qualsiasi altro dispositivo eventualmente collegato. In tal modo è possibile prevenire malfunzionamenti e danneggiamenti.
- Poiché questa unità consuma una quantità considerevole di energia, è consigliabile utilizzare un adattatore CA. Se si preferisce utilizzare una batteria, è consigliabile utilizzarne una alcalina.

Sostituzione della batteria

- Tenere premuto il pedale e svitare la vite a testa zigrinata, quindi aprire il pedale verso l’alto.**
 - * È possibile aprire il pedale senza svitare completamente la vite a testa zigrinata.
- Rimuovere la vecchia batteria dall’alloggiamento e scollegare i contatti.**
- Collegare la nuova batteria ai contatti e riposizionarla nell’alloggiamento.**
 - * Assicurarsi di rispettare la polarità della batteria (+ e -).
- Inserire la molla elicoidale nella rispettiva base sul retro del pedale e chiuderlo.**
 - * Fare attenzione che il filo dei contatti non si incastri nel pedale, nella molla elicoidale o nell’alloggiamento della batteria.
- Infine, inserire la vite a testa zigrinata nel foro guida e avvitarla.**



Specifiche

Livello di Ingresso Nominale	-20 dBu
Impedenza in Ingresso	1 MΩ
Livello di Uscita Nominale	-20 dBu
Impedenza in Uscita	1 kΩ
Impedenza di Carico Consigliata	10 kΩ o maggiore
Alimentazione	Batteria alcalina (9 V, 6LR61) Trasformatore di CA (serie PSA: venduto separatamente)
Consumo	90 mA * Durata prevista della batteria per utilizzo continuo: Alcaline: 2 ore Queste cifre variano a seconda delle condizioni reali di utilizzo.
Dimensioni	73 (L) x 129 (P) x 59 (A) mm
Peso	450 g (batteria inclusa)
Accessori	Foglio (“USARE L’UNITÀ IN MODO SICURO” e “NOTE IMPORTANTI,” e “Informazioni”) Batteria alcalina (9 V, 6LR61)
Accessori Opzionali (venduti separatamente)	Trasformatore di CA (Serie PSA)

- * 0 dBu = 0,775 Vrms
- * Questo documento illustra le specifiche del prodotto nel momento in cui il documento è stato redatto. Per le informazioni più recenti, fate riferimento al sito Web Roland.