

## Registro del producto



Registre su EVOLVE G2: [electrovoice.com/register](https://electrovoice.com/register)

## Instalación



### Precaución!

No mueva este sistema de altavoces cuando se encuentre completamente montado. De lo contrario, pueden producirse daños en el sistema o lesiones personales.

### Montar el sistema de altavoces

Para montar el sistema de altavoces:

1. Coloque el subwoofer en una superficie plana y estable.
2. Monte e instale el poste<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Consulte la tabla de instalación y montaje del poste. Observe que el poste dispone de imanes (A) en cada extremo.

| Altavoz de columna portátil  | Paso 2                                                                                       |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| EVOLVE 30M G2                | Monte el <b>poste</b> conectando las dos secciones e insertándolas en la base del subwoofer. |
| EVOLVE 50M G2 y EVOLVE 50 G2 | Inserte el <b>poste</b> en la base del subwoofer.                                            |

Tabla 1: Montaje e instalación del poste

3. Coloque el sistema de columna de altavoces encima de la barra del subwoofer.

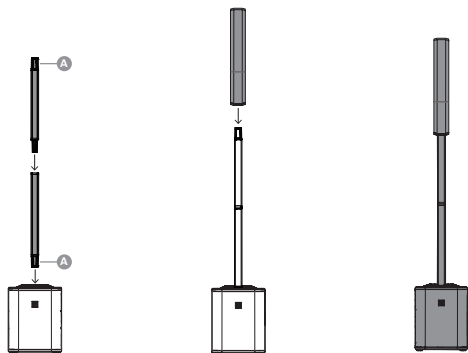


Fig. 1: EVOLVE 30M G2


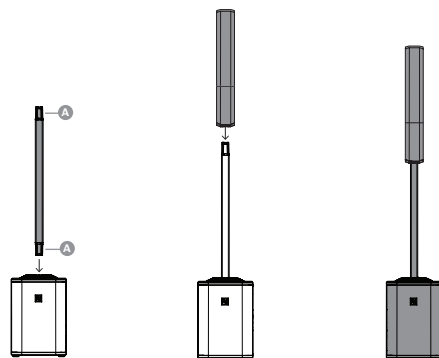


Fig. 2: EVOLVE 50M G2, EVOLVE 50 G2

## Instalación rápida

Para configurar el altavoz:

1. Conecte el cable de alimentación de CA desde una toma conectada a tierra a la toma **MAINS IN**.




2. Encienda **ON**.



3. Ajuste el volumen a 0 dB con el mando **MASTER VOLUME**.





4. Pulse la tecla programable de selección de entrada para seleccionar el canal de entrada. La tecla programable se ilumina una vez seleccionada.

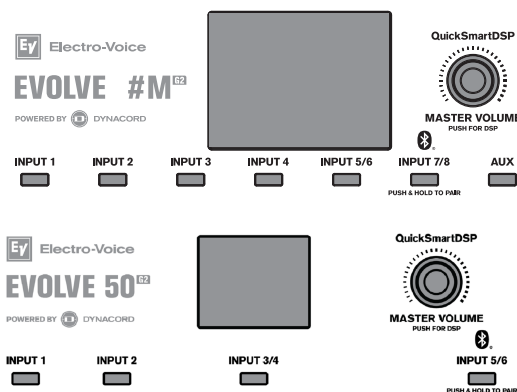

5. Utilice el mando **MASTER VOLUME** para ajustar **INPUT LEVEL** a **MUTE**.

6. Conecte una fuente de audio mediante los cables XLR, TRS o RCA (cinch) adecuados.

**Nota:** Asegúrese de que la fuente de audio está en **MUTE** o a un nivel bajo antes de realizar la conexión. Después de realizar la conexión, aumente la salida de la fuente a un nivel razonable.

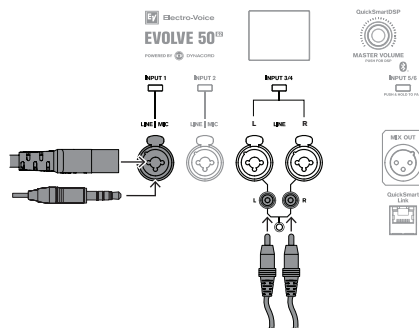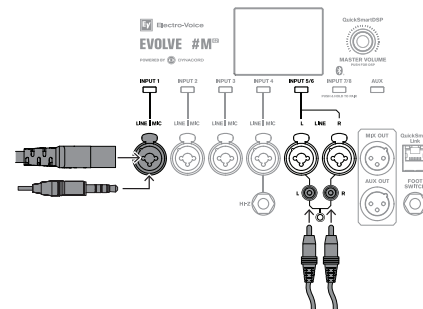

7. Ajuste **INPUT LEVEL** hasta que los picos de la señal estén justo por debajo del nivel máximo o se alcance la salida necesaria. Si se indica **PK**, gire el nivel hacia abajo hasta que desaparezca la indicación **PK**.
8. Vuelva a pulsar la tecla programable de selección de entrada para salir del menú de canal.
9. Con el mando **MASTER VOLUME** ajuste el volumen hasta que obtenga la salida necesaria del altavoz.



## Uso de Bluetooth® para audio y control

### Emparejamiento de audio Bluetooth®

Para colocar el altavoz en modo de emparejamiento para audio:

1. Mantenga pulsada la tecla programable de selección de entrada para habilitar el modo de emparejamiento. Se muestra el mensaje **HOLD FOR PAIRING**.

| Altavoz de columna portátil   | Tecla programable de selección de entrada |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| EVOLVE 30M G2 y EVOLVE 50M G2 | INPUT 7/8                                 |
| EVOLVE 50 G2                  | INPUT 5/6                                 |

Tabla 2: Teclas programables de selección de entrada para habilitar el modo de emparejamiento



### Aviso!

El altavoz se mantiene en modo de emparejamiento de control durante cinco minutos aproximadamente. Si falla el emparejamiento de control, repita el paso 1 o borre la lista de dispositivos emparejados mediante Bluetooth. Encontrará más información y soluciones a problemas en:

<https://go.electrovoice.com/qsm>

2. Espere a que se muestre **BT PAIRING MODE ON** y el ID de 4 dígitos en la pantalla LCD.



3. En el menú de configuración de Bluetooth® de su dispositivo móvil, seleccione el altavoz EVOLVE G2 correspondiente con el ID de 4 dígitos que coincida. Recibirá un mensaje del sistema operativo sobre el emparejamiento de cada dispositivo, que deberá aceptar. De este modo, el dispositivo móvil se emparejará con el altavoz EVOLVE G2 para la transmisión de audio.

Para conectar dos altavoces a través de Bluetooth® true wireless stereo (TWS), consulte Bluetooth True Wireless Stereo (TWS).

## Conexión de la aplicación QuickSmart para el control

La aplicación QuickSmart para tabletas y smartphones está disponible para la descarga desde Apple App Store y Google Play Store.

Para admitir EVOLVE G2 altavoces, se requiere QuickSmart 3.0.

Descargue y revise la aplicación en busca de las últimas actualizaciones de firmware para disfrutar de un rendimiento de audio óptimo y maximizar el control del sistema.





#### Aviso!

La aplicación QuickSmart está diseñada para localizar únicamente altavoces de Electro-Voice que cuenten con la función de control por Bluetooth®. La aplicación QuickSmart no muestra otros tipos de dispositivos Bluetooth®, como teléfonos, portátiles, tabletas o auriculares.

Antes de emparejar la aplicación QuickSmart con altavoces EVOLVE G2:

- Asegúrese de que Bluetooth® esté habilitado en el smartphone o la tableta.



#### Aviso!


Para dispositivos Android con Android versión 11 o anterior, asegúrese de que los servicios de localización están permitidos.

Para conectar la aplicación QuickSmart para el control:

1. Mantenga pulsada la tecla programable de selección de entrada para habilitar el modo de emparejamiento. Se muestra el mensaje **HOLD FOR PAIRING**.

| Altavoz de columna portátil   | Tecla programable de selección de entrada |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| EVOLVE 30M G2 y EVOLVE 50M G2 | INPUT 7/8                                 |
| EVOLVE 50 G2                  | INPUT 5/6                                 |

**Tabla 3:** Teclas programables de selección de entrada para habilitar el modo de emparejamiento



#### Aviso!

El altavoz se mantiene en modo de emparejamiento de control durante cinco minutos aproximadamente. Si falla el emparejamiento de control, repita el paso 1 o borre la lista de dispositivos emparejados mediante Bluetooth. Encontrará más información y soluciones a problemas en:

<https://go.electrovoice.com/qsm>

2. Espere a que se muestre **BT PAIRING MODE ON** y el ID de 4 dígitos en la pantalla LCD.



3. Abra la aplicación QuickSmart. Todos los altavoces disponibles aparecen en la sección **Discovered Speakers**.
4. Seleccione el altavoz o altavoces que desee emparejar. La aplicación admite compatibilidad con hasta seis altavoces al mismo tiempo.
5. Seleccione **Connect**. El sistema operativo de su dispositivo móvil le pide que confirme la solicitud de emparejamiento de Bluetooth®.

6. Seleccione **Pair and connect**.

El dispositivo le solicitará a continuación que sincronice con el altavoz.

7. Seleccione **Synchronize**.

Se abre la pantalla de control principal para un solo altavoz o para todo el sistema, en caso de que haya varios altavoces conectados.



#### Aviso!

Una vez conectada, la aplicación comprueba si hay una versión más reciente del firmware y ofrece la opción de actualizarlo o posponer la actualización. Compruebe con antelación y actualice el firmware a la última versión.


## Información de garantía

Para obtener información sobre los períodos de garantía y servicio posventa, visite:

[www.electrovoice.com/support/warranty/](http://www.electrovoice.com/support/warranty/)

## EVOLVE G2 Portable column system

EVOLVE30M-G2, EVOLVE50M-G2, EVOLVE50-G2

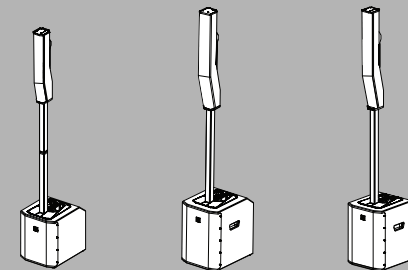

**es** Guía rápida del usuario



#### Electro-Voice Dynacord LLC

12000 Portland Avenue South  
MN 55337 Burnsville  
USA

[www.electrovoice.com](http://www.electrovoice.com)

© Electro-Voice Dynacord 2026

#### EU importer:

**EVI Audio GmbH**

Sachsenring 60  
94315 Straubing  
Germany

© EVI Audio GmbH, 2026

