



DEUTSCH

Cable Tester Pro

V1

Bestellcode: D1909

Inhaltsübersicht

Warnung	2
Sicherheitshinweise	2
Betriebsbestimmungen	3
Anschluss an das Stromnetz	4
Rückgabeverfahren	4
Ansprüche	4
Beschreibung des Geräts	5
Vorderseite	5
Installation	6
Einlegen/Auswechseln der Batterie	6
Kabeltest	7
Anschlusskabel	8
Wartung	9
Auswechseln der Sicherung	9
Produktspezifikationen	10
Abmessungen	11
Anmerkungen	12

Warnung



**Bitte lesen Sie diese Anleitung zu Ihrer Sicherheit sorgfältig durch,
bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen!**



Anweisungen zum Auspacken

Packen Sie den Karton sofort nach Erhalt des Produkts sorgfältig aus und überprüfen Sie den Inhalt, um sicherzustellen, dass alle Teile vorhanden sind und in gutem Zustand erhalten wurden. Benachrichtigen Sie sofort Ihren Händler und bewahren Sie das Verpackungsmaterial zur Überprüfung auf, wenn Teile durch den Transport beschädigt wurden oder der Karton selbst Anzeichen von unsachgemäßer Handhabung aufweist. Bewahren Sie den Karton und alle Verpackungsmaterialien auf. Falls ein Beleuchtungskörper an das Werk zurückgeschickt werden muss, ist es wichtig, dass den Beleuchtungskörper in der Originalverpackung zurückgeschickt wird.

Ihre Lieferung enthält:

- DAP Audio Cable Tester Pro
- Bedienungsanleitung



ACHTUNG!
Gerät vor Regen und Feuchtigkeit schützen!
Ziehen Sie das Stromkabel ab, bevor Sie das Gehäuse öffnen!



Sicherheitshinweise

Jede Person, die mit der Installation, dem Betrieb und der Wartung dieses Systems zu tun hat, muss:

- qualifiziert sein
- die Anweisungen dieses Handbuchs befolgen



**ACHTUNG! Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit diesem Gerät.
Bei gefährlichen Netzspannungen könnten Sie beim Berühren
der Kabel einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag erhalten!**



Vergewissern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass keine Transportschäden vorhanden sind. Sollte dies der Fall sein, wenden Sie sich an Ihren Händler und benutzen Sie das System nicht.

Um einen einwandfreien Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb zu gewährleisten, ist es unbedingt erforderlich, dass der Benutzer die in diesem Handbuch aufgeführten Sicherheits- und Warnhinweise beachtet.

Bitte beachten Sie, dass Schäden, die durch manuelle Eingriffe in das System entstehen, nicht unter die Garantie fallen.

Dieses System enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Lassen Sie das Gerät nur von qualifizierten Technikern warten.

WICHTIG:

Für Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung dieses Handbuchs oder durch eigenmächtige Veränderungen am System entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

- Batterien sind Sondermüll und müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Wenn das Gerät entsorgt werden muss, entfernen Sie zunächst Die Batterie.
- Achten Sie darauf, die Pole der Batterie richtig anzuschließen.
- Lassen Sie Batterien niemals offen herumliegen, da die Gefahr besteht, dass diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden. Suchen Sie bei Verschlucken von Batterien sofort einen Arzt auf!
- Auslaufende oder beschädigte Batterien können bei Hautkontakt zu Reizungen führen. Bei auslaufenden Batterien sollten Sie zum Entfernen geeignete Schutzhandschuhe tragen.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterie nicht kurzgeschlossen oder ins Feuer geworfen wird. Versuchen Sie nicht, die Batterie aufzuladen. In diesen Fällen besteht Explosionsgefahr.
- Verschütten Sie niemals Flüssigkeiten auf das Gerät. Sollte Flüssigkeit in das Gerät gelangen, entfernen Sie unverzüglich die Batterie. Lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Techniker überprüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. Schäden, die durch das Eindringen von Flüssigkeiten in das Gerät verursacht wurden, sind von der Garantie ausgeschlossen.
- Entfernen Sie niemals Warn- oder Informationsschilder von dem Gerät.
- Lassen Sie niemals Kabel herumliegen.
- Schließen Sie dieses System nicht an ein Dimmerpack an.
- Öffnen Sie das Gerät nicht und verändern Sie keine Bestandteile.
- Schütteln Sie das Gerät nicht. Wenden Sie beim Bedienen des Geräts keine übermäßige Kraft an.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen und vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Vermeiden Sie Flammen und bringen Sie es nicht in die Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
- Wenn das Gerät fallen gelassen oder geschlagen wird, unterbrechen Sie sofort die Netzstromversorgung. Lassen Sie das Gerät vor der Inbetriebnahme von einem qualifizierten Techniker auf seine Sicherheit überprüfen.
- Wenn das System drastischen Temperaturschwankungen ausgesetzt war (z. B. nach einem Transport), schalten Sie es nicht sofort ein. Das entstehende Kondenswasser kann Ihr System beschädigen. Lassen Sie das System ausgeschaltet, bis es Raumtemperatur erreicht hat.
- Wenn Ihr DAP Audio-Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, stellen Sie die Verwendung sofort ein. Verpacken Sie das Gerät sorgfältig (vorzugsweise in der Originalverpackung) und bringen Sie es zur Reparatur zu Ihrem DAP Audio-Händler zurück.
- Stellen Sie sicher, dass die verfügbare Spannung nicht höher ist als auf der Rückseite angegeben.
- Achten Sie darauf, dass Sie keine falschen oder defekten Kabel verwenden.
- Reparaturen, Wartungsarbeiten und der elektrische Anschluss müssen von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.
- Verwenden Sie als Ersatz nur Sicherungen desselben Typs und derselben Leistung.
- GARANTIE: Bis ein Jahr nach Kaufdatum.

Betriebsbestimmungen

Dieses System ist nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt. Konstante Betriebspausen stellen sicher, dass das System Ihnen lange Zeit ohne Defekte dienen wird.

Wird dieses System auf eine andere Weise betrieben als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden und die Garantie erlischt.

Jede andere Bedienung kann zu Gefahren wie Kurzschluss, Verbrennungen, Stromschlag usw. führen.

Sie gefährden Ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer!

Eine unsachgemäße Installation kann zu schweren Verletzungen und/oder Sachschäden führen!

Anschluss an das Stromnetz

Schließen Sie das Gerät über den Netzstecker an das Stromnetz an.

Achten Sie immer darauf, dass das richtige Farbkabel an der richtigen Stelle angeschlossen ist.

International	EU-Kabel	UK Kabel	US-Kabel	Stift
L	BRAUN	ROT	GELB/KUPFER	PHASE
N	BLAU	SCHWARZ	SILBER	NULL
	GELB/GRÜN	GRÜN	GRÜN	ERDE

Achten Sie darauf, dass das Gerät immer ordnungsgemäß mit der Erde verbunden ist!

Eine unsachgemäße Installation kann zu schweren Verletzungen und/oder Sachschäden führen!



Rückgabeverfahren



Die zurückgesendeten Waren müssen im Voraus bezahlt und in der Originalverpackung versandt werden, Rücksendeetiketten werden nicht ausgestellt.

Das Paket muss deutlich mit einer Rücksendegenehmigungsnummer (RMA-Nummer) gekennzeichnet sein. Produkte, die ohne

RMA-Nummer zurückgesendet werden, werden abgelehnt. Highlite übernimmt keine Verantwortung für die zurückgesendete Waren. Rufen Sie Highlite 0031-455667723 an oder mailen Sie

aftersales@highlite.com und fordern Sie vor dem Versand des Beleuchtungskörpers eine RMA an. Halten Sie die Modellnummer, die Seriennummer und eine kurze Beschreibung des Grundes für die Rücksendung bereit. Achten Sie darauf, der Beleuchtungskörper ordnungsgemäß zu verpacken. Für Transportschäden, die durch unzureichende Verpackung entstehen, ist der Kunde verantwortlich. Highlite behält sich das Recht vor, Produkte nach eigenem Ermessen zu reparieren oder zu ersetzen. Als Empfehlung: Eine sachgemäße Verpackung per UPS oder die Verwendung eines doppelten Kartons ist immer eine sichere Methode.

Hinweis: Wenn Sie eine RMA-Nummer erhalten, fügen Sie bitte die folgenden Informationen auf einem Blatt Papier bei

Im Karton:

- 01) Ihr Name
- 02) Ihre Adresse
- 03) Ihre Telefonnummer
- 04) Eine kurze Beschreibung der Symptome

Ansprüche

Der Kunde ist verpflichtet, die gelieferte Ware sofort bei der Lieferung auf etwaige Mängel und/oder sichtbare Fehler zu prüfen oder diese Prüfung nach unserer Mitteilung, dass die Ware zur Verfügung steht, durchzuführen. Für Transportschäden ist der Absender verantwortlich; daher muss der Schaden dem Spediteur bei Erhalt der Ware gemeldet werden.

Es liegt in der Verantwortung des Kunden, den Spediteur zu benachrichtigen und Ansprüche anzumelden, wenn ein Beleuchtungskörper durch den Transport beschädigt wird. Transportschäden sind uns innerhalb eines Tages nach Erhalt der Lieferung mitzuteilen.

Jede Rücksendung muss immer frankiert erfolgen. Der Rücksendung muss ein Schreiben beigelegt werden, in dem der Grund für die Rücksendung angegeben ist. Unbezahlte Rücksendungen werden abgelehnt, sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.

Beanstandungen gegen uns müssen innerhalb von 10 Werktagen nach Erhalt der Rechnung schriftlich oder per Fax mitgeteilt werden. Nach Ablauf dieser Frist werden keine Beschwerden mehr bearbeitet. Reklamationen werden nur dann berücksichtigt, wenn der Kunde bisher alle Teile des Vertrages erfüllt hat, unabhängig davon, aus welchem Vertrag sich die Verpflichtung ergibt.

Beschreibung des Geräts

Eigenschaften

Der Cable Tester Pro ist Ihr ideales Werkzeug zur Überprüfung all Ihrer Audiokabel. Er ist einfach zu bedienen und robust genug für den Einsatz unterwegs.

- Ein Muss für den Touralltag
- Betrieb mit einer 9-V-Batterie
- Speakon 4P, Speakon 8P, RJ45, RCA
- XLR 3P, XLR 5P, 5P-DIN, 6,3-mm-Klinkenstecker, 3,5-mm-Klinkenstecker
- Testfunktion für:
 - 4-poligen Lautsprecheranschluss
 - 8-poligen Lautsprecheranschluss
 - RJ-45
 - 3,5-mm-Miniklinkenstecker
 - 6,3-mm-Klinkenstecker
 - 5-poliger XLR
 - 3-poliger XLR
 - RCA
 - 5-polige DIN-Anschluss
 - Batteriebetrieben
- Abmessungen: 187 × 37 × 90 mm

Vorderseite

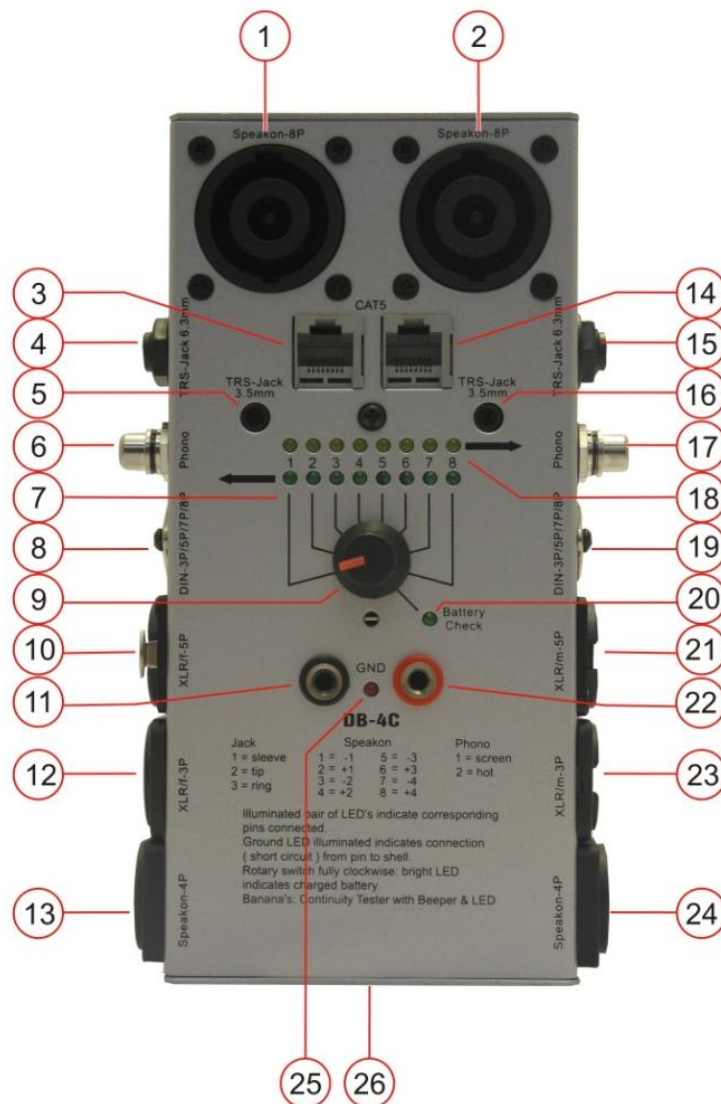


Abb. 01

- 01) Speakon-8P-Buchse
- 02) Speakon-8P-Buchse
- 03) CAT5-Buchse
- 04) 3,5-mm-TRS-Klinkenbuchse
- 05) 6,3-mm-TRS-Klinkenbuchse
- 06) Phono (RCA) – Buchse
- 07) LED-Anzeige für Kontakt 1–8
- 08) 3-/5-/7-/8-polige DIN-Anschluss
- 09) Kontaktwahlschalter
- 10) XLR-/F-5P-Anschluss
- 11) Bananenbuchse
- 12) XLR / F-3P-Buchse
- 13) Speakon-4P-Buchse
- 14) CAT5-Buchse
- 15) 6,3-mm-TRS-Klinkenbuchse
- 16) 3,5-mm-TRS-Klinkenbuchse
- 17) Phono (RCA) – Buchse
- 18) LED-Anzeige für Kontakt 1–8
- 19) 3-/5-/7-/8-polige DIN-Buchse
- 20) LED zur Batterieüberprüfung
- 21) XLR / M-5P-Buchse
- 22) Bananenbuchse
- 23) XLR / M-3P-Buchse
- 24) Speakon-4P-Buchse
- 25) GND-LED
- 26) Batteriefach

Installation

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Cable Tester Pro. Prüfen Sie, ob alle Schaumstoff- und Kunststoffpolsterungen entfernt wurden. Schließen Sie alle Kabel an.

Trennen Sie das Gerät vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten immer vom Stromnetz.
Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, unterliegen nicht der Gewährleistung.

Einlegen/Auswechseln der Batterie

Öffnen Sie den Batteriefachdeckel und nehmen Sie ihn ab.

Wenn Sie die Batterie austauschen möchten, entfernen Sie die alte Batterie aus dem Batteriefach. Auslaufende oder beschädigte Batterien können Hautreizungen verursachen. Bei der Handhabung sollten Sie Schutzhandschuhe tragen.

Legen Sie die Batterie ein und achten Sie darauf, dass die Pole richtig ausgerichtet sind.

Schließen Sie den Batteriefachdeckel.

Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterie.



Abb. 01

Kabeltest

Drehen Sie den Drehschalter zunächst ganz nach rechts, um den Zustand der Batterie zu testen. Die Batterie-LED leuchtet hellgrün, wenn die interne Batterie vollständig aufgeladen ist.

Stecken Sie dann ein Ende des Kabels in die entsprechende Buchse an der linken Seitenwand des Kabeltesters. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in die entsprechende Buchse an der rechten Seitenwand. Stellen Sie den Drehschalter auf „1“, um die Verbindung von Kontakt 1 am Stecker zu prüfen, der in die linke Seitenwand eingesteckt ist.

Wenn eine Verbindung besteht, leuchtet die grüne LED unter „1“ auf, und über jedem Kontakt am rechten Stecker, der mit „1“ am linken Stecker verbunden ist, leuchtet eine gelbe LED auf. Verwenden Sie die Tabellen in Anhang 1, um die korrekten Kabelverbindungen zu testen.

Wenn keine LED leuchtet, besteht keine Verbindung und der linke Kontakt „1“ ist entweder konstruktionsbedingt nicht belegt („floating“) oder die Leitung weist eine Unterbrechung („open“) auf.

Stellen Sie den Drehschalter auf „2“, um Kontakt 2 zu testen, und fahren Sie so fort, bis alle Kontakte geprüft wurden.


Wenn die Ground-LED leuchtet, liegt eine Verbindung zwischen den entsprechenden Kontakten und dem Gehäuse vor.

Um das Kabel mit einem Bananenstecker zu testen, stecken Sie einfach beide Enden des Kabels in die Bananenbuchsen. Die LED leuchtet auf und das Gerät gibt einen Signalton ab, wenn zwischen den Steckern eine Verbindung besteht. Diese Bananenstecker können auch für Durchgangsprüfungen mit zwei Messleitungen verwendet werden.


Anschlusskabel

Behandeln Sie Ihre Kabel mit Sorgfalt, fassen Sie sie immer an den Steckern an und vermeiden Sie Knoten und Verdrehungen beim Aufwickeln: Dies hat den Vorteil, dass sich ihre Lebensdauer und Zuverlässigkeit erhöht.

Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Kabel. Eine Vielzahl von Problemen (fehlerhafte Kontakte, Erdbrummen, Entladungen usw.) sind ausschließlich auf die Verwendung ungeeigneter oder fehlerhafter Kabel zurückzuführen.

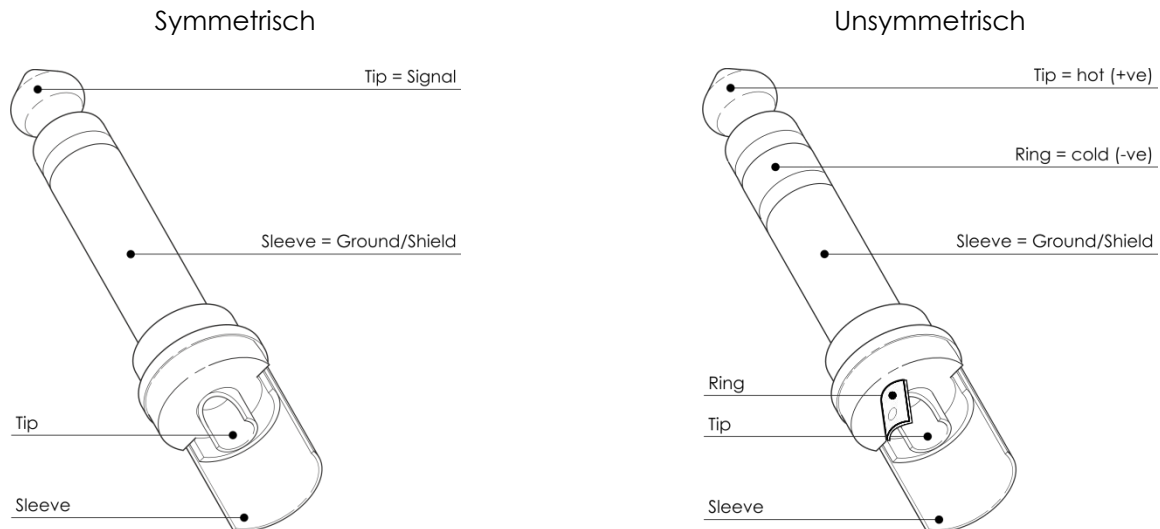

Für diese Anwendungen verfügt das Gerät über 1/4" TRS- und XLR-Anschlüsse, sodass es sich problemlos mit den meisten professionellen Audiogeräten verbinden lässt. Beachten Sie für Ihre jeweilige Anschlusskonfiguration die nachstehenden Anschlussbeispiele.

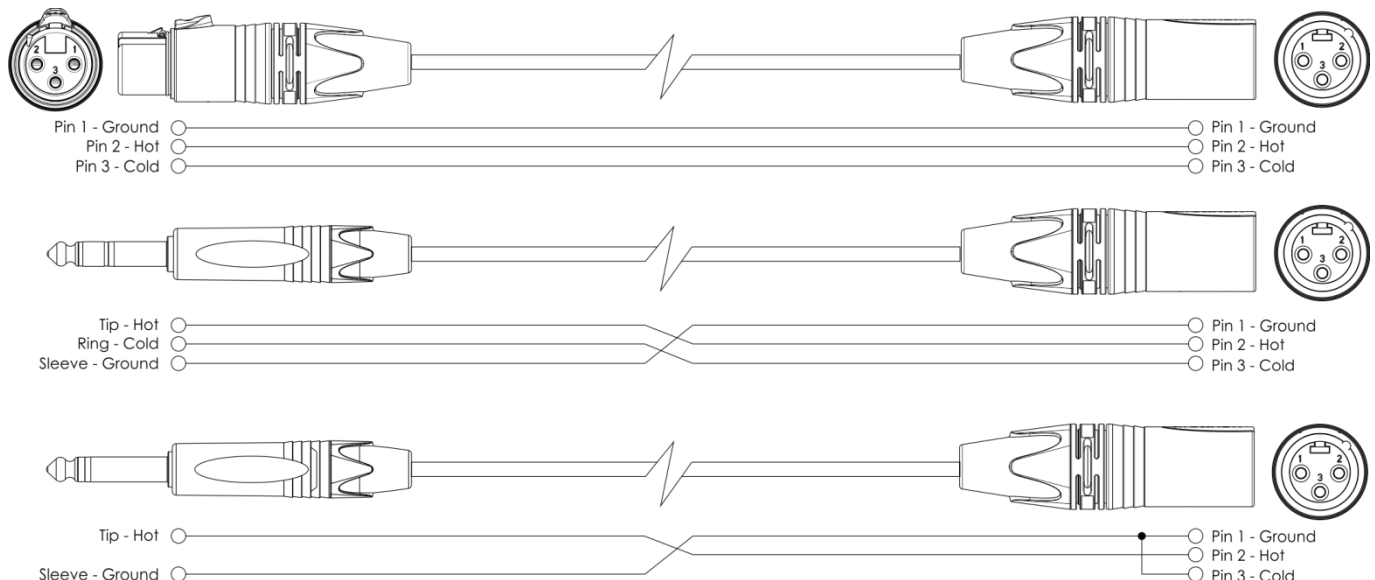

Wartung

Der DAP Audio Cable Tester Pro ist nahezu wartungsfrei.

Sie sollten das Gerät jedoch sauber halten.

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, und wischen Sie die Abdeckung mit einem feuchten Tuch ab. Nicht in Flüssigkeit eintauchen. Verwenden Sie keinen Alkohol oder Lösungsmittel.

Halten Sie die Anschlüsse sauber. Trennen Sie die Stromversorgung und wischen Sie dann die Audioanschlüsse mit einem feuchten Tuch ab. Vergewissern Sie sich, dass die Anschlüsse gründlich trocken sind, bevor Sie die Geräte anschließen oder mit Strom versorgen.

Auswechseln der Sicherung

Überspannungen, Kurzschlüsse oder eine ungeeignete Stromversorgung können zum Durchbrennen einer Sicherung führen. Wenn die Sicherung durchbrennt, funktioniert das Produkt nicht mehr. Befolgen Sie in diesem Fall die nachstehenden Anweisungen.

- 01)** Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, schalten Sie es aus.
- 02)** Überprüfen Sie die Batterie.
- 03)** Wenn alle oben genannten Punkte in Ordnung sind, schalten Sie das Gerät wieder ein.
- 04)** Sollte nach 30 Sekunden nichts passieren, schalten Sie das Gerät aus.
- 05)** Bringen Sie das Gerät zu Ihrem DAP Audio-Händler.

Produktspezifikationen

Modell:	Cable Tester Pro
---------	------------------

Elektrisch

Strom	1x Standard-9-V-Batterie
-------	--------------------------

Abmessungen

Abmessungen:	190 x 112 x 60 mm (L x B x H) inkl. Anschlüsse
--------------	--

Gewicht:	0,8 kg
----------	--------

Design und Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



Website: www.Dap-audio.info

E-Mail: service@highlite.com

Abmessungen



Anmerkungen



©2020 DAP Audio