



MODE D'EMPLOI



FRANÇAIS

Cable Tester Pro

V1

Code de commande : D1909

Table des matières

Avertissement	2
Consignes de sécurité	2
Conditions d'utilisation	3
Raccordement au réseau	4
Procédure de retour	4
Réclamations	4
Description de l'appareil	5
Face avant	5
Installation	6
Insertion/remplacement de la batterie	6
Test d'un câble	7
Câbles de connexion	7
Maintenance	8
Remplacement du fusible	8
Spécifications du produit	8
Dimensions	9
Notes	10

Avertissement



Pour votre propre sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur!



Instructions de déballage

Dès réception de ce produit, déballez soigneusement le carton et vérifiez le contenu pour vous assurer que toutes les pièces sont présentes et qu'elles ont été reçues en bon état. Informez immédiatement le revendeur et conservez le matériel d'emballage pour inspection si des pièces semblent endommagées par le transport ou si le carton lui-même présente des signes de mauvaise manipulation. Conservez le carton et tous les matériaux d'emballage. Si un projecteur doit être renvoyé à l'usine, il est important qu'il soit renvoyé dans sa boîte et son emballage d'origine.

Votre envoi comprend :

- DAP Audio Cable Tester Pro
- MODE D'EMPLOI



ATTENTION!
Conservez l'appareil à l'abri de la pluie et de l'humidité !
Débranchez l'appareil avant d'ouvrir le boîtier !



Consignes de sécurité

Toute personne impliquée dans l'installation, le fonctionnement et l'entretien de ce système doit :

- être qualifiée
- suivre les instructions de ce manuel



ATTENTION! Soyez prudent lorsque vous effectuez des opérations.
La présence d'une tension dangereuse constitue
un risque de choc électrique lié à la manipulation des câbles !



Avant votre première mise en service, veuillez vous assurer qu'il n'y a pas de dommages causés par le transport. S'il y en a, consultez votre revendeur et n'utilisez pas le système.

Pour maintenir l'appareil en parfait état et garantir un fonctionnement sûr, il est absolument nécessaire que l'utilisateur suive les consignes de sécurité et les avertissements contenus dans le présent manuel.

Veuillez noter que les dommages causés par des modifications manuelles du système ne sont pas couverts par la garantie.

Ce système ne contient aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Ne confiez l'entretien qu'à des techniciens qualifiés.

IMPORTANT :

Le fabricant n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage résultant du non-respect de ce manuel ou de toute modification non autorisée du système.

- Les piles sont des déchets dangereux qui doivent être éliminés de manière appropriée. Si l'appareil doit être mis au rebut, retirez d'abord la batterie.
- Raccordez correctement les bornes de la batterie.
- Ne laissez jamais de piles traîner à la vue de tous, car elles risquent d'être avalées par des enfants ou des animaux domestiques. En cas d'ingestion de piles, consultez immédiatement un médecin !
- Les piles qui fuient ou endommagées peuvent provoquer une irritation en cas de contact avec la peau. Si la pile présente une fuite, utilisez des gants de protection adaptés pour la retirer.
- Veillez à ce que la batterie ne puisse pas être court-circuitée ni jetée au feu. N'essayez pas de recharger la batterie. Cela représente un risque d'explosion.
- Ne renversez jamais de liquide sur l'appareil. Si du liquide pénètre dans l'appareil, retirez immédiatement la batterie. Faites vérifier l'appareil par un technicien qualifié avant de le remettre en service. Les dommages causés par la pénétration de liquides dans l'appareil ne sont pas couverts par la garantie.
- Ne retirez jamais les étiquettes d'avertissement ou d'information de l'unité.
- Ne laissez jamais traîner de câbles.
- Ne connectez pas ce système à un variateur.
- N'ouvrez pas l'appareil et n'effectuez aucune modification.
- Ne secouez pas l'appareil. Évitez d'utiliser la force excessive lors de l'utilisation de l'appareil.
- N'utilisez l'appareil qu'à l'intérieur et évitez tout contact avec l'eau ou d'autres liquides.
- Évitez les flammes et n'approchez pas de liquides ou de gaz inflammables.
- Si l'appareil tombe ou est heurté, débranchez immédiatement l'alimentation électrique. Demandez à un ingénieur qualifié de vérifier la sécurité de l'appareil avant de le mettre en service.
- Si le système a été exposé à de fortes variations de température (par exemple après le transport), ne le mettez pas immédiatement sous tension. L'eau de condensation qui en résulte risque d'endommager votre système. Laissez le système éteint jusqu'à ce qu'il ait atteint la température ambiante.
- Si votre appareil DAP Audio ne fonctionne pas correctement, cessez immédiatement de l'utiliser. Emballez soigneusement l'unité (de préférence dans son emballage d'origine) et renvoyez-la à votre revendeur DAP Audio pour qu'il la répare.
- Assurez-vous que la tension disponible n'est pas supérieure à celle indiquée sur le panneau arrière.
- Veillez à ne pas utiliser le mauvais type de câbles ou des câbles défectueux.
- Les réparations, l'entretien et le raccordement électrique doivent être effectués par un technicien qualifié.
- Pour le remplacement, n'utilisez que des fusibles de même type et de même calibre.
- GARANTIE : Jusqu'à un an après la date d'achat.

Conditions d'utilisation

Ce système n'est pas conçu pour fonctionner en permanence. Des interruptions régulières de fonctionnement garantissent que le système vous servira longtemps sans défaut.

Si ce système est utilisé d'une manière autre que celle décrite dans ce manuel, le produit peut subir des dommages et la garantie devient caduque.

Toute autre opération peut entraîner des dangers tels que des courts-circuits, des brûlures, des chocs électriques, etc.

Vous mettez en danger votre propre sécurité et celle des autres !

Une installation incorrecte peut entraîner des blessures graves à des personnes et/ou des dommages matériels !

Raccordement au réseau

Branchez l'appareil sur le réseau électrique à l'aide de la fiche d'alimentation.

Veillez toujours à ce que le câble de la bonne couleur soit branché au bon endroit.

International	Câble UE	Câble britannique	Câble américain	Broche
L	MARRON	ROUGE	JAUNE/CUIVRE	PHASE
N	BLEU	NOIR	ARGENT	NEUTRE
	JAUNE/VERT	VERT	VERT	TERRE

Veillez à ce que l'appareil soit toujours correctement relié à la terre !

Une installation incorrecte peut entraîner des blessures graves à des personnes et/ou des dommages matériels !



Procédure de retour



Les marchandises retournées doivent être envoyées en port payé et dans l'emballage d'origine. Aucun bon de retour prépayé ne sera fourni.

Le colis doit être clairement étiqueté avec un numéro d'autorisation de retour (numéro RMA). Les produits retournés

sans numéro RMA seront refusés. Highlite n'acceptera pas les marchandises retournées et n'assumera aucune responsabilité. Appelez Highlite au 0031-455667723 ou envoyez un e-mail à l'adresse offersales@highlite.com et demandez un RMA avant d'expédier le projecteur. Préparez-vous à fournir le numéro de modèle, le numéro de série et une brève description de la raison du retour. Veillez à emballer correctement le projecteur. Tout dommage résultant d'un emballage inadéquat est à la charge du client. Highlite se réserve le droit de réparer ou de remplacer le(s) produit(s) à sa seule discrétion. En guise de suggestion, un emballage UPS approprié ou un double emballage est toujours une méthode sûre à utiliser.

Remarque : Si un numéro RMA vous est attribué, veuillez indiquer les informations suivantes sur une feuille de papier

à l'intérieur de la boîte :

- 01) Votre nom
- 02) Votre adresse
- 03) Votre numéro de téléphone
- 04) Une brève description des symptômes

Réclamations

Le client a l'obligation de vérifier les marchandises livrées immédiatement après la livraison pour déceler d'éventuels manques et/ou défauts visibles, ou d'effectuer ce contrôle après que nous lui avons annoncé que les marchandises sont à sa disposition. Les dommages subis lors du transport sont de la responsabilité de l'expéditeur ; ils doivent donc être signalés au transporteur à la réception de la marchandise.

Il incombe au client de signaler et de soumettre des réclamations à l'expéditeur dans le cas où un projecteur serait endommagé par le transport. Les dommages dus au transport doivent nous être signalés dans un délai d'un jour à compter de la réception de la livraison.

Tout retour doit être effectué en port payé. Les envois en retour doivent être accompagnés d'une lettre définissant le motif de l'envoi en retour. Les envois en retour non prépayés seront refusés, sauf accord écrit contraire.

Les réclamations à notre encontre doivent être notifiées par écrit ou par fax dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la facture. Après cette période, les réclamations ne seront plus traitées.

Les réclamations ne seront prises en considération que si le client a jusqu'à présent respecté toutes les parties de l'accord, quel que soit l'accord dont découle l'obligation.


Description de l'appareil

Caractéristiques

Le Cable Tester pro est l'outil idéal pour tester tous vos câbles audio.
Il est facile à utiliser et suffisamment robuste pour être utilisé en tournée.

- Un incontournable pour tous les roadies
- Fonctionne avec une batterie 9 V
- Speakon 4P, Speakon 8P, RJ45, RCA
- XLR 3P, XLR 5P, 5P Din, 6,3 Jack, 3,5 Jack
- Fonction de test pour :
 - Connecteur de haut-parleur à 4 broches
 - Connecteur de haut-parleur à 8 broches
 - RJ-45
 - Mini-jack 3,5
 - Jack 6,3
 - XLR 5 broches
 - XLR 3 broches
 - RCA
 - DIN 5 broches
 - Fonctionnant sur batterie
- Dimensions : 187 x 37 x 90 mm

Face avant

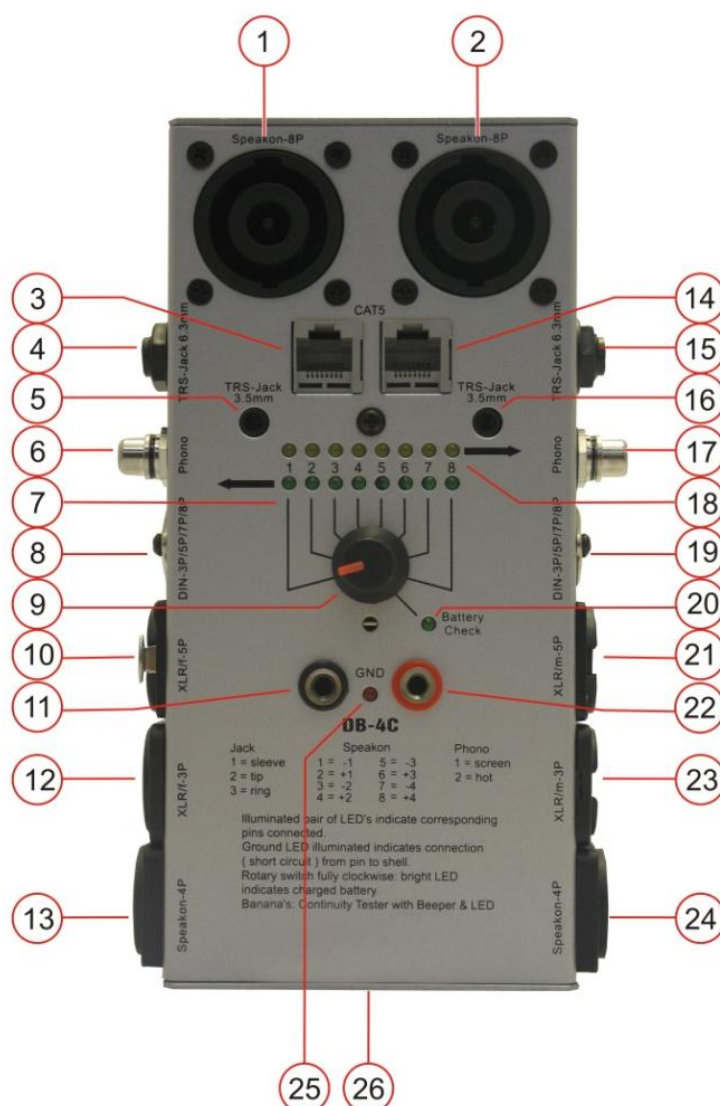

- 01) Prise Speakon 8 broches
- 02) Prise Speakon 8 broches
- 03) Prise Cat5
- 04) Prise jack TRS 3,5 mm
- 05) Prise jack TRS 6,3 mm
- 06) Prise phono (RCA)
- 07) LED d'indication des contacts 1-8
- 08) Raccordement DIN à 3, 5, 7 ou 8 broches
- 09) Sélecteur de contact
- 10) Connecteur XLR / femelle 5 broches
- 11) Prise banane
- 12) Prise XLR / femelle 3 broches
- 13) Prise Speakon 4 broches
- 14) Prise Cat5
- 15) Prise jack TRS 6,3 mm
- 16) Prise jack TRS 3,5 mm
- 17) Prise phono (RCA)
- 18) LED d'indication des contacts 1-8
- 19) Prise DIN à 3, 5, 7 ou 8 broches
- 20) LED de contrôle de la batterie
- 21) Prise XLR / mâle 5 broches
- 22) Prise banane
- 23) Prise XLR / mâle 3 broches
- 24) Prise Speakon 4 broches
- 25) LED GND
- 26) Compartiment à batterie

Installation

Retirez tous les matériaux d'emballage du Cable Tester Pro. Vérifiez que tous les rembourrages en mousse et en plastique ont été enlevés. Connectez tous les câbles.

Débranchez toujours l'appareil du réseau électrique avant de le nettoyer ou de l'entretenir.
Les dommages causés par le non-respect des règles ne sont pas couverts par la garantie.

Insertion/remplacement de la batterie

Ouvrez le couvercle du compartiment à batterie et retirez la batterie.

Si vous remplacez la batterie, retirez l'ancienne batterie du compartiment à batterie. Une pile qui fuit ou qui est endommagée peut provoquer une irritation cutanée. Lors de sa manipulation, il est recommandé de porter des gants de protection.

Insérez la batterie et assurez-vous que les polarités sont bien respectées.

Remplacez le couvercle du compartiment à batterie.

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, retirez la batterie.



Fig. 01

Test d'un câble

Pour commencer, tournez le commutateur rotatif à fond dans le sens des aiguilles d'une montre pour vérifier l'état de la batterie. La LED de la batterie s'allume en vert vif lorsque la batterie interne est complètement chargée.

Branchez ensuite une extrémité du câble dans la prise correspondante située sur le panneau latéral gauche du testeur de câbles. Branchez l'autre extrémité du câble dans la prise correspondante située sur le panneau latéral droit. Réglez le commutateur rotatif sur « 1 » pour tester la connexion du contact 1 sur le connecteur inséré dans le panneau latéral gauche.

S'il y a une connexion, la LED verte s'allume sous « 1 » et une LED jaune s'allume au-dessus de chaque contact sur le connecteur de droite relié au « 1 » sur le connecteur de gauche. Utilisez les tableaux de l'annexe 1 pour vérifier que les raccordements des câbles sont corrects.

Si aucune LED ne s'allume, cela signifie qu'il n'y a pas de connexion et que le contact « 1 » à gauche est « flottant », soit par conception, soit à cause d'une coupure dans le câble.

Réglez le commutateur rotatif sur « 2 » pour tester le contact 2, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les contacts aient été vérifiés.


Si le voyant Masse s'allume, cela signifie qu'il y a une connexion entre les contacts correspondants et le châssis.

Pour tester le câble avec une fiche banane, il suffit de brancher chaque extrémité du câble dans les prises banane. La LED s'allume et l'appareil émet un bip si une connexion est établie entre les fiches. Ces prises jack banane peuvent également servir à effectuer des tests de continuité à l'aide de deux fils de sonde.


Câbles de connexion

Prenez soin de vos câbles en les tenant toujours par les connecteurs et en évitant les nœuds et les torsions lorsque vous les enroulez : Cela présente l'avantage d'augmenter leur durée de vie et leur fiabilité.

Vérifiez régulièrement vos câbles. Un grand nombre de problèmes (contacts défectueux, gonflement de masse, décharges, etc.) sont entièrement dus à l'utilisation de câbles inadaptés ou défectueux.

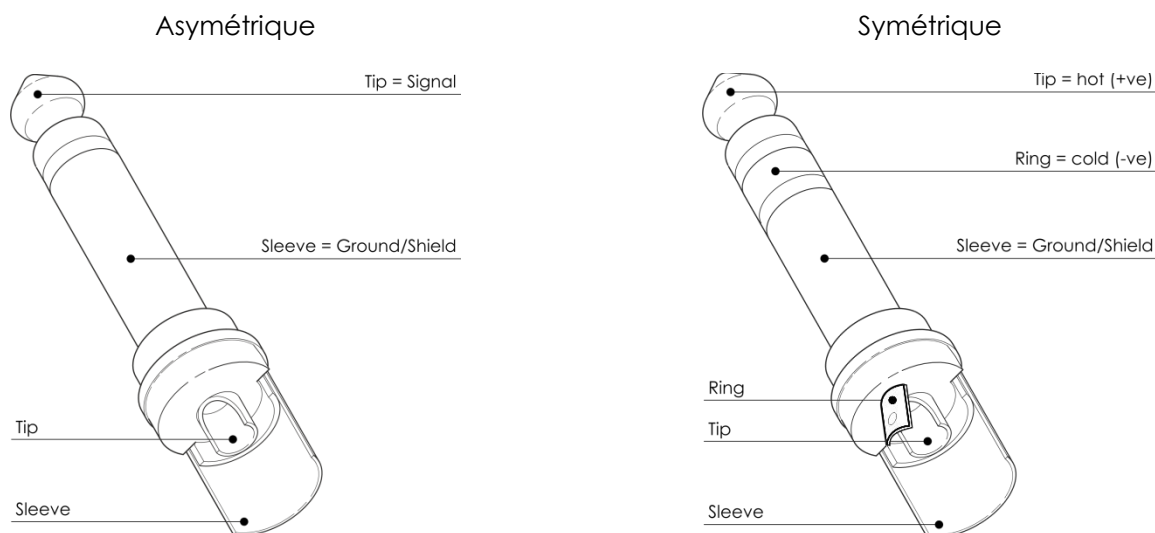

Pour ces applications, l'unité est équipée de connecteurs TRS 1/4" et XLR qui permettent de s'interfacer facilement avec la plupart des appareils audio professionnels. Suivez les exemples de configuration ci-dessous pour votre connexion.

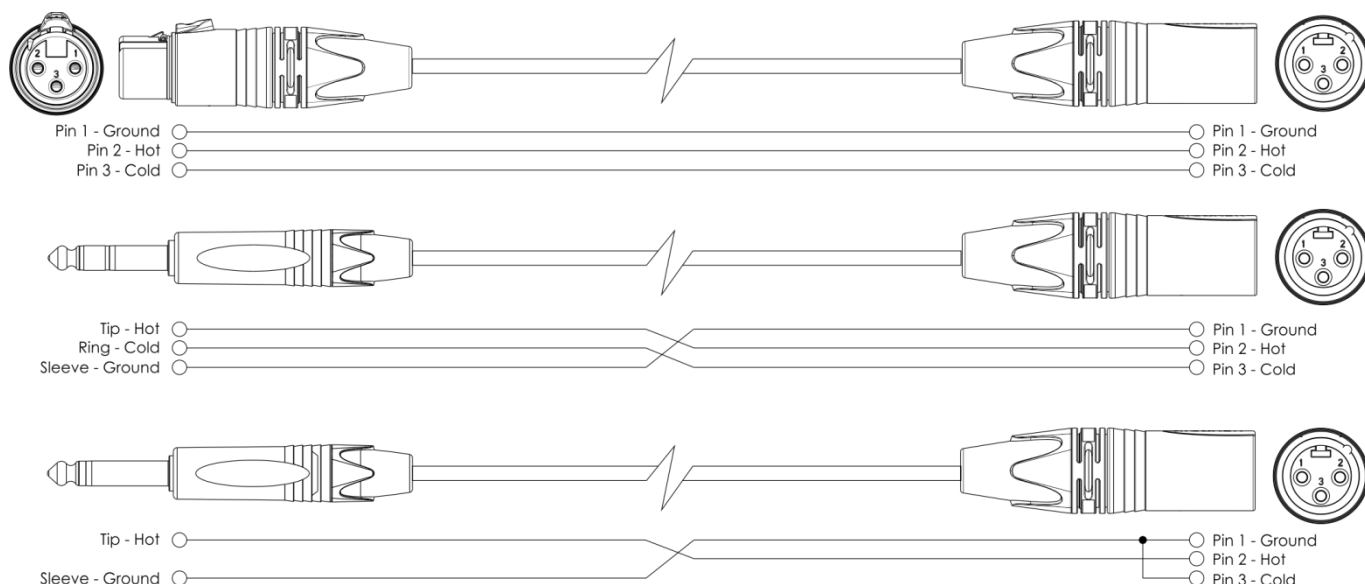

Maintenance

Le DAP Audio Cable Tester Pro ne nécessite pratiquement aucun entretien.

Toutefois, vous devez veiller à ce que l'appareil reste propre.

Déconnectez l'alimentation secteur, puis essuyez le boîtier à l'aide d'un chiffon humide. Ne pas immerger dans un liquide. N'utilisez pas d'alcool ni de solvants.

Veillez à ce que les connexions soient propres. Débranchez l'alimentation électrique, puis essuyez les connexions audio à l'aide d'un chiffon humide. Assurez-vous que les connexions sont parfaitement sèches avant d'associer des équipements ou de les alimenter en électricité.

Remplacement du fusible

Les surtensions, les courts-circuits ou une alimentation électrique inappropriée peuvent faire griller un fusible. Si le fusible brûle, le produit ne fonctionnera plus du tout. Dans ce cas, suivez les instructions ci-dessous.

- 01) Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le.
- 02) Vérifiez la batterie.
- 03) Si tout semble en ordre, remettez l'appareil en marche.
- 04) Si rien ne se passe après 30 secondes, éteignez à nouveau l'appareil.
- 05) Renvoyez l'appareil à votre revendeur DAP Audio.

Spécifications du produit

Modèle : Cable Tester Pro

Caractéristiques électriques

Puissance 1x batterie standard 9 V

Caractéristiques physiques

Dimensions : 190 x 112 x 60 mm (LxH) connecteurs inclus

Poids : 0,8 kg

La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.



Site web : www.Dap-audio.info

Courriel : service@highlite.com

Dimensions



[illegible]



©2020 DAP Audio