



MANUALE



ITALIANO

Cable Tester Pro

V1

Codice d'ordine: D1909

Indice dei contenuti

Avviso.....	2
Istruzioni di sicurezza.....	2
Determinazioni operative.....	3
Collegamento alla rete elettrica	3
Procedura di restituzione.....	4
Reclami.....	4
Descrizione del dispositivo	5
Lato anteriore	5
Installazione	6
Inserimento/Sostituzione della batteria	6
Verifica di un cavo.....	7
Cavi di Collegamento	7
Manutenzione	8
Sostituzione del fusibile	8
Specifiche del Prodotto	9
Dimensioni	9
Note.....	10

Avviso



Per la vostra sicurezza vi invitiamo a leggere con attenzione il presente manuale prima di iniziare le operazioni di configurazione!



Istruzioni per il disimballaggio

Subito dopo aver ricevuto il prodotto, disimballare con cura la confezione e controllare il contenuto per assicurarsi che tutte le parti siano presenti e che siano state ricevute in buone condizioni. Avvisare immediatamente il rivenditore e conservare il materiale di imballaggio per l'ispezione se alcune parti risultano danneggiate dal trasporto o se l'imballo stesso presenta segni di manomissione o cattiva movimentazione. Conservare la scatola e tutto il materiale di imballaggio. Nel caso in cui un apparecchio debba essere restituito alla fabbrica, è importante che l'apparecchio venga restituito nella scatola e imballaggio originali.

La spedizione include:

- DAP Audio Cable Tester Pro
- Manuale utente



ATTENZIONE!
Tenere questo dispositivo lontano da pioggia e umidità!
Scollegare il cavo di alimentazione prima di aprire l'alloggiamento!



Istruzioni di sicurezza

Ogni persona coinvolta nell'installazione, nel funzionamento e nella manutenzione di questo sistema deve:

- essere qualificata
- seguire le istruzioni di questo manuale



ATTENZIONE! Prestare attenzione in fase di utilizzo.
Le tensioni pericolose possono provocare pericolose scosse elettriche quando vengono toccati i cavi!



Prima della prima messa in funzione, accertarsi che non vi siano danni causati dal trasporto. In caso di problemi, consultare il rivenditore e non utilizzare il sistema.

Per mantenere le condizioni perfette e garantire un funzionamento sicuro, è assolutamente necessario che l'utente segua le istruzioni di sicurezza e le avvertenze riportate nel presente manuale.

I danni causati da modifiche manuali al sistema non vengono coperti dalla garanzia.

Questo sistema non contiene parti riparabili dall'utente. Rivolgersi esclusivamente a tecnici qualificati.

IMPORTANTE:

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati dalla mancata osservanza del presente manuale o da modifiche non autorizzate al sistema.

- Le batterie sono rifiuti pericolosi che devono essere smaltiti correttamente. Se è necessario smaltire il dispositivo, rimuovere prima la batteria.
- Assicurarsi di collegare correttamente i poli della batteria.
- Non lasciare mai le batterie in giro alla rinfusa, poiché c'è il rischio che possano essere ingerite da bambini o da animali domestici. In caso di ingestione delle batterie, consultare immediatamente un medico!
- Le batterie che perdono o sono danneggiate possono causare irritazioni se entrano in contatto con la pelle. In caso di perdite dalle batterie, indossare guanti protettivi adeguati per rimuoverle.
- Assicurarsi che la batteria non possa essere cortocircuitata né gettata nel fuoco. Non tentare di ricaricare la batteria. In questi casi sussiste il pericolo di esplosione.
- Non versare mai liquidi sul dispositivo. Se dovesse penetrare del liquido nel dispositivo, rimuovere immediatamente la batteria. Fare controllare il dispositivo da un tecnico qualificato prima di rimetterlo in funzione. Eventuali danni causati dalla penetrazione di liquidi all'interno del dispositivo non sono coperti dalla garanzia.
- Non rimuovere mai le etichette di avvertimento o informative dall'unità.
- Non lasciare mai i cavi in giro.
- Non collegare questo sistema a un gruppo dimmer.
- Non aprire il dispositivo e non modificarlo.
- Non scuotere il dispositivo. Evitare di esercitare una forza eccessiva durante l'utilizzo del dispositivo.
- Utilizzare il dispositivo solo in ambienti chiusi, evitando il contatto con acqua o altri liquidi.
- Evitare le fiamme e non avvicinarsi a liquidi o gas infiammabili.
- Se il dispositivo cade o viene colpito, scollegare immediatamente l'alimentazione di rete. Prima di procedere alla messa in funzione, far controllare la sicurezza da un tecnico qualificato.
- Se il sistema è stato esposto a drastici sbalzi di temperatura (ad esempio dopo il trasporto), non bisogna accenderlo immediatamente. L'acqua di condensa che si forma potrebbe danneggiare il vostro sistema. Lasciare il sistema spento finché esso non ha raggiunto la temperatura ambiente.
- Se il dispositivo DAP Audio non funziona correttamente, interromperne immediatamente l'uso. Imballare l'unità con cura (preferibilmente utilizzando il materiale di imballaggio originale) e restituirlo al proprio rivenditore DAP Audio per l'assistenza.
- Assicurarsi che la tensione disponibile non sia superiore a quella indicata sul pannello posteriore.
- Assicurarsi di non utilizzare cavi di tipo sbagliato o difettosi.
- Le riparazioni, la manutenzione e l'allacciamento elettrico devono essere eseguiti da un tecnico qualificato.
- Per la sostituzione, utilizzare solo fusibili dello stesso tipo e della stessa potenza.
- **GARANZIA:** Fino a un anno dalla data di acquisto.

Determinazioni operative

Questo sistema non è progettato per il funzionamento permanente. Le pause di lavoro costanti assicurano che il sistema possa servire a lungo senza difetti.

Se il sistema viene utilizzato in modo diverso da quello descritto nel presente manuale, il prodotto potrebbe subire danni e la garanzia decade.

Qualsiasi altra operazione può comportare pericoli quali cortocircuiti, ustioni, scosse elettriche, ecc.

Viene messa a rischio la propria sicurezza e quella degli altri!

Un'installazione non corretta può causare gravi lesioni alle persone e/o danni materiali!

Collegamento alla rete elettrica

Collegare il dispositivo alla rete elettrica con la spina di alimentazione.

Prestare sempre attenzione che il cavo del colore giusto sia collegato al punto giusto.

Internazionale	Cavo UE	Cavo UK	Cavo USA	Pin
L	MARRONE	ROSSO	GIALLO/RAME	FASE
N	BLU	NERO	ARGENTO	NULL
	GIALLO/VERDE	VERDE	VERDE	TERRA

Assicurarsi che il dispositivo sia sempre collegato correttamente alla terra!

Un'installazione non corretta può causare gravi lesioni alle persone e/o danni materiali!



Procedura di restituzione



La merce restituita deve essere spedita prepagata e nell'imballaggio originale; non verranno rilasciati cartellini di chiamata.

Il pacco deve essere chiaramente etichettato con un numero di autorizzazione alla restituzione (numero RMA). I prodotti restituiti

senza un numero RMA saranno rifiutati. Highlite non accetterà la merce restituita né alcuna responsabilità. Chiamare Highlite 0031-455667723 o inviare una mail a affersales@highlite.com e richiedere un RMA prima di spedire l'apparecchio. Prepararsi a fornire il numero del modello, il numero di serie e una breve descrizione della causa del reso. Assicurarsi di imballare correttamente l'apparecchio; qualsiasi danno di spedizione derivante da un imballaggio inadeguato è responsabilità del cliente. Highlite si riserva il diritto di riparare o sostituire i prodotti a propria discrezione. Come suggerimento, un corretto imballaggio UPS o un doppio imballaggio è sempre un metodo sicuro da utilizzare.

Nota: Se vi viene assegnato un numero RMA, vi preghiamo di includere le seguenti informazioni su un foglio di carta

all'interno della scatola:

- 01) Il proprio nome
- 02) Il proprio indirizzo
- 03) Il proprio numero di telefono
- 04) Breve descrizione dei sintomi

Reclami

Il cliente ha l'obbligo di controllare la merce consegnata immediatamente dopo la consegna per verificare la presenza di eventuali mancanze e/o difetti visibili, oppure di effettuare tale controllo dopo il nostro annuncio che la merce è a sua disposizione. I danni subiti durante la spedizione sono di responsabilità del mittente; pertanto il danno deve essere segnalato al vettore al momento del ricevimento della merce.

È responsabilità del cliente notificare e presentare reclami allo spedizioniere, nel caso in cui un apparecchio sia danneggiato a causa della spedizione stessa. I danni da trasporto devono essere segnalati entro un giorno dal ricevimento della consegna.

Qualsiasi spedizione di ritorno deve essere sempre post-pagata. Le spedizioni di ritorno devono essere accompagnate da una lettera che definisca il motivo della spedizione di ritorno. Le spedizioni di ritorno non prepagate saranno rifiutate, se non diversamente concordato per iscritto.

I reclami nei nostri confronti devono essere resi noti per iscritto o via fax entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della fattura. Dopo questo periodo, i reclami non saranno più gestiti.

I reclami saranno presi in considerazione solo se il cliente ha finora rispettato tutte le parti dell'accordo, indipendentemente dall'accordo da cui deriva l'obbligo.

Descrizione del dispositivo

Caratteristiche

Il Cable Tester Pro è lo strumento ideale per controllare tutti i propri cavi audio. È facile da usare e abbastanza robusto da poter essere utilizzato in viaggio.

- Un must per ogni roady
- Alimentato da una batteria da 9 V
- Speakon 4P, Speakon 8P, RJ45, RCA
- XLR a 3 pin, XLR a 5 pin, DIN a 5 pin, jack da 6,3, jack da 3,5
- Funzione di test per:
 - Speakerplug a 4 poli
 - Connettore per Speakerplug a 8 poli
 - RJ-45
 - 3,5 mini-jack
 - 6,3 jack
 - XLR a 5 pin
 - XLR a 3 pin
 - RCA
 - Din a 5 poli
 - Batteria in funzione
- Dimensioni: 187 x 37 x 90 mm

Lato anteriore

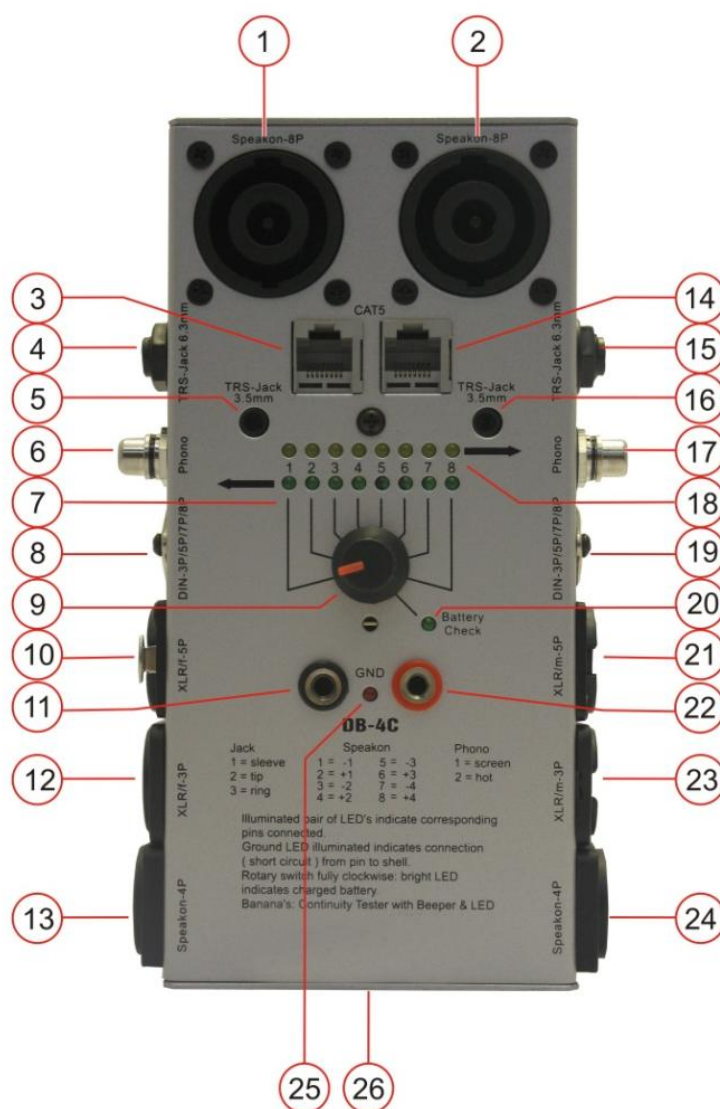


Fig. 01

- 01) Presa Speakon-8P
- 02) Presa Speakon-8P
- 03) Cat 5 - Presa
- 04) Presa jack TRS da 3,5 mm
- 05) Presa jack TRS da 6,3 mm
- 06) Phono (RCA) - Presa
- 07) LED di indicazione Contatto 1-8
- 08) Connessione DIN a 3P / 5P / 7P / 8P
- 09) Selettore di Contatti
- 10) XLR / connettore F-5P
- 11) Presa a Banana
- 12) XLR / F-3P - Presa
- 13) Presa Speakon-4P
- 14) Cat 5 - Presa
- 15) Presa jack TRS da 6,3 mm
- 16) Presa jack TRS da 3,5 mm
- 17) Phono (RCA) - Presa
- 18) LED di indicazione Contatto 1-8
- 19) Presa Din- 3P / 5P / 7P / 8P
- 20) LED di Controllo della Batteria
- 21) XLR / M-5P - Presa
- 22) Presa a Banana
- 23) Presa XLR / M-3P-
- 24) Presa Speakon-4P
- 25) GND-LED
- 26) Vano Batterie

Installazione

Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dal Cable Tester Pro. Verificare che tutte le imbottiture in schiuma e plastica siano state rimosse. Collegare tutti i cavi.

Scollegare sempre l'alimentazione dalla rete elettrica prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione.

I danni causati dalla mancata osservanza non sono soggetti a garanzia.

Inserimento/Sostituzione della batteria

Aprire il coperchio del vano batterie e rimuoverlo.

Se si desidera sostituire la batteria, rimuovere quella vecchia dal vano batterie. Le batterie che perdono o che sono danneggiate potrebbero causare irritazioni alla pelle. Quando vengono maneggiati, è necessario indossare guanti protettivi.

Inserire la batteria e assicurarsi che i poli siano orientati correttamente.

Chiudere il coperchio del vano batterie.

Se il dispositivo non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, rimuovere la batteria.



Fig. 01

Verifica di un cavo

Per prima cosa, ruotare l'interruttore rotante completamente in senso orario per verificare lo stato della batteria. Il LED della batteria si accenderà di verde brillante se la batteria interna è completamente carica.

Inserire quindi un'estremità del cavo nel jack appropriato sul pannello laterale sinistro del tester per cavi. Inserire l'altra estremità del cavo nel jack appropriato sul pannello laterale destro. Impostare il selettore rotativo su "1" per testare il collegamento del contatto 1 sulla spina inserita nel pannello laterale sinistro.

Se è presente un collegamento, il LED Verde si accenderà sotto l'"1" e un LED Giallo si accenderà sopra ciascun contatto della spina di destra collegato all'"1" della spina di sinistra. Utilizzare le tabelle riportate nell'appendice 1 per verificare che i collegamenti dei cavi siano corretti.

Se nessun LED si accende, significa che non è presente alcun collegamento e il contatto "1" sul lato sinistro è "flottante" per via della progettazione oppure a causa di "un'interruzione" nel cavo.

Impostare il selettore rotativo su "2" per testare il contatto 2, e così via, fino a quando tutti i contatti non saranno stati controllati.


Se il LED Ground si accende, significa che è presente un collegamento tra i contatti corrispondenti e il telaio.

Per testare il cavo con un connettore a banana, è sufficiente inserire ciascuna estremità del cavo nelle prese a banana. Il LED si accenderà e l'unità emetterà un segnale acustico se è presente un collegamento tra le spine. Queste prese a banana possono essere utilizzate anche per eseguire test di continuità mediante due puntali di prova.


Cavi di Collegamento

Prendersi cura dei propri cavi, tenendoli sempre per i connettori ed evitando nodi e torsioni quando si avvolgono: Ciò offre il vantaggio di aumentarne la durata e l'affidabilità.

Controllare periodicamente i cavi. Un gran numero di problemi (contatti difettosi, ronzio di terra, scariche, ecc.) sono causati esclusivamente dall'utilizzo di cavi inadatti o difettosi.

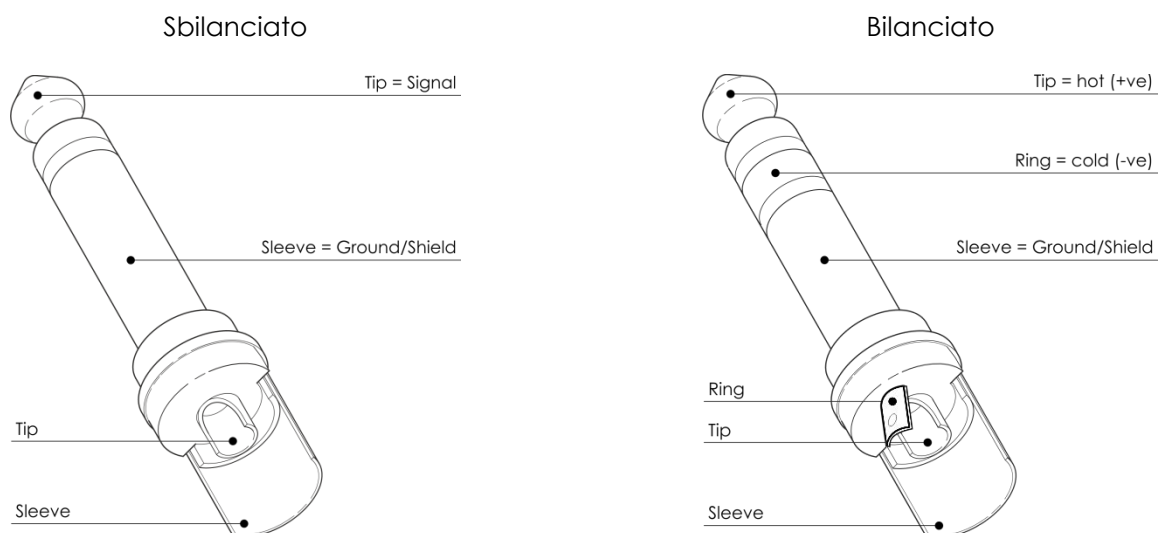

Per queste applicazioni, l'unità è dotata di connettori TRS da 1/4" e XLR per un facile collegamento con la maggior parte dei dispositivi audio professionali. Seguire gli esempi di configurazione riportati di seguito per la propria connessione.

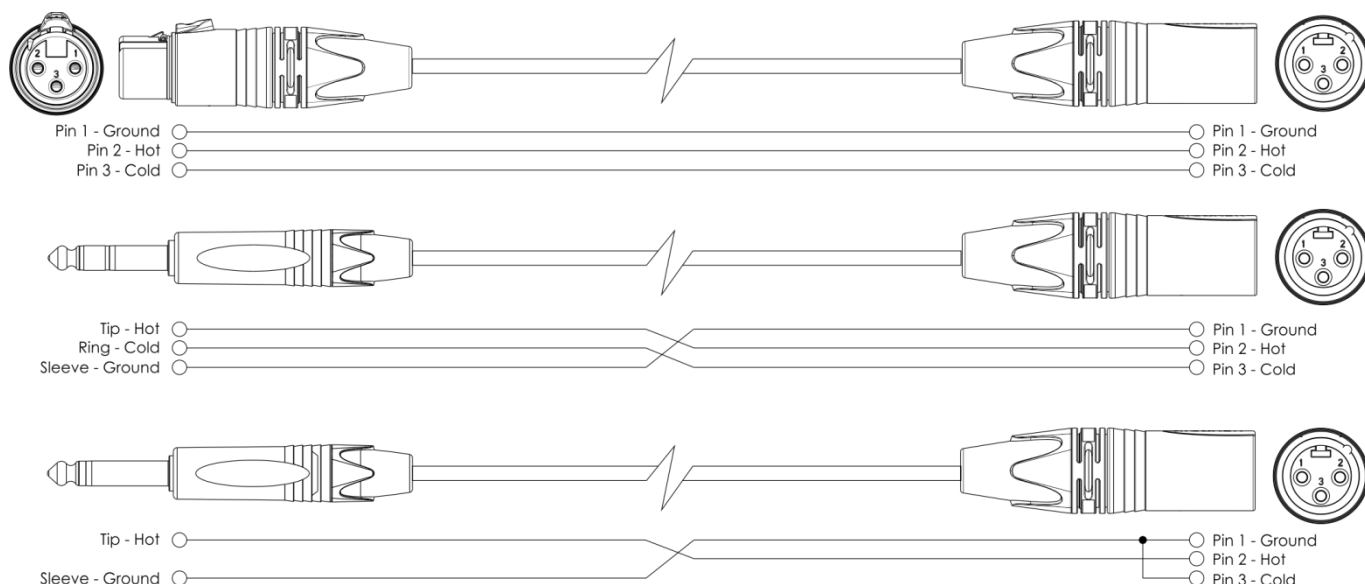

Manutenzione

Il DAP Audio Cable Tester Pro non richiede praticamente alcuna manutenzione.

Tuttavia, è necessario mantenere l'unità pulita.

Scollegare l'alimentazione di rete, quindi pulire il coperchio con un panno umido. Non immergere in liquidi. Non utilizzare alcol o solventi.

Mantenere pulite le connessioni. Scollegare l'alimentazione elettrica, quindi pulire i collegamenti audio con un panno umido. Assicurarsi che i collegamenti siano completamente asciutti prima di collegare l'apparecchiatura o di fornire l'alimentazione elettrica.

Sostituzione del fusibile

Sbalzi di tensione, cortocircuiti o un'alimentazione elettrica inadeguata possono causare la bruciatura di un fusibile. Se il fusibile si brucia, il prodotto non funziona più. In tal caso, seguire le indicazioni riportate di seguito.

- 01)** Se il dispositivo non funziona correttamente, spegnerlo.
- 02)** Controllare la batteria.
- 03)** Se tutto quanto sopra sembra a posto, riaccendere l'unità.
- 04)** Se dopo 30 secondi non succede nulla, spegnere il dispositivo.
- 05)** Restituire il dispositivo al rivenditore DAP Audio.

Specifiche del Prodotto

Modello: Cable Tester Pro

Elettrico

Potenza 1 x batteria standard da 9 V

Fisico

Dimensioni: 190 x 112 x 60 mm (L x P x A), connettori inclusi

Peso: 0,8 kg

Il design e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.



Sito web: www.Dap-audio.info

Email: service@highlite.com

Dimensioni



Note



©2020 DAP Audio