




HANDLEIDING

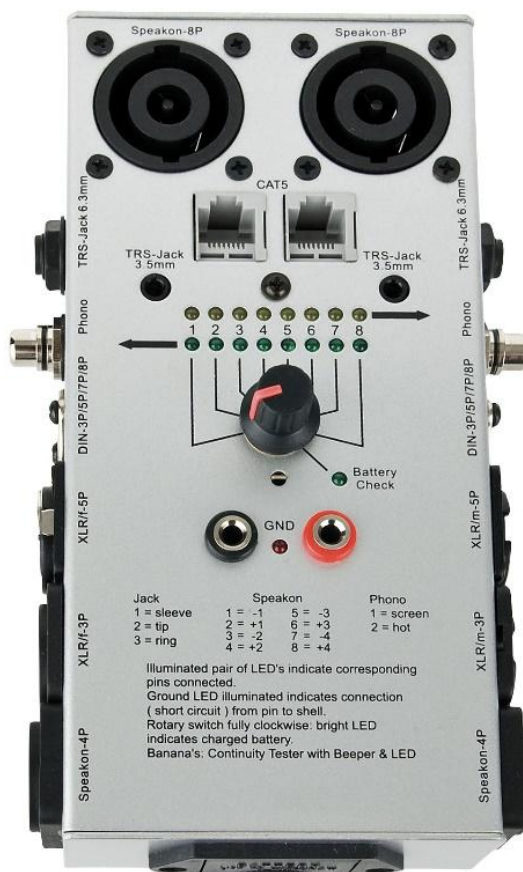

NEDERLANDS

Cable Tester Pro

V1

Bestelcode: D1909

Inhoudsopgave

Waarschuwing	2
Veiligheidsinstructies	2
Gebruiksbepalingen	3
Aansluiting op het lichtnet	4
Retourprocedure	4
Claims	4
Beschrijving van het apparaat	5
Voorzijde	5
Installatie	6
De batterij plaatsen/vervangen	6
Een kabel testen	7
Aansluitkabels	8
Onderhoud	9
De zekering vervangen	9
Productspecificaties	10
Afmetingen	11
Opmerkingen	12

Waarschuwing



Lees voor uw eigen veiligheid deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer opstart!



Instructies voor het uitpakken

Pak de doos onmiddellijk na ontvangst van dit product zorgvuldig uit en controleer de inhoud om er zeker van te zijn dat alle onderdelen aanwezig zijn en in goede staat zijn ontvangen. Neem onmiddellijk contact op met de dealer en bewaar het verpakkingsmateriaal voor inspectie als er onderdelen beschadigd lijken te zijn door het transport of als de doos zelf tekenen van schade vertoont. Bewaar de doos en al het verpakkingsmateriaal. In het geval dat een armatuur moet worden geretourneerd naar de fabriek, is het belangrijk dat de armatuur wordt geretourneerd in de originele fabrieksdoos en verpakking.

Uw levering omvat:

- DAP Audio Cable Tester Pro
- Gebruikershandleiding



LET OP!

**Houd dit apparaat uit de buurt van regen en vocht!
Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de behuizing opent!**



Veiligheidsinstructies

Iedereen die betrokken is bij de installatie, de bediening en het onderhoud van dit systeem moet:

- gekwalificeerd zijn
- de instructies van deze handleiding opvolgen



**LET OP! Wees voorzichtig bij wat u doet.
De hoge spanning op de kabels kan leiden tot
gevaarlijke elektrische schokken bij aanraking!**



Controleer voor de eerste ingebruikname of er geen transportschade is. Mocht dit het geval zijn, raadpleeg dan uw dealer en gebruik het systeem niet.

Om het systeem in perfecte staat te houden en een veilige werking te garanderen, is het absoluut noodzakelijk dat de gebruiker de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in deze handleiding opvolgt.

Houd er rekening mee dat schade die wordt veroorzaakt door handmatige wijzigingen aan het systeem niet onder de garantie valt.

Dit systeem bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Laat onderhoud en reparatie over aan gekwalificeerde technici.

BELANGRIJK:

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet naleven van deze handleiding of ongeoorloofde wijzigingen aan het systeem.

- Batterijen zijn gevaarlijk afval dat op de juiste manier moet worden afgevoerd. Als het apparaat moet worden afgevoerd, verwijder dan eerst de batterij.
- Zorg ervoor dat u de polen van de accu op de juiste manier aansluit.
- Laat batterijen nooit zomaar rondslingeren, want het gevaar bestaat dat kinderen of huisdieren ze kunnen inslikken. Raadpleeg onmiddellijk een arts als er batterijen zijn ingeslikt!
- Lekkende of beschadigde batterijen kunnen irritatie veroorzaken wanneer ze in contact komen met de huid. Als de batterijen lekken, draag dan geschikte beschermhandschoenen om ze te verwijderen.
- Zorg ervoor dat de batterij niet kortgesloten kan worden en niet in het vuur gegooid kan worden. Probeer de batterij niet op te laden. In deze gevallen bestaat er explosiegevaar.
- Mors nooit vloeistoffen op het apparaat. Mocht er vloeistof in het apparaat terechtkomen, verwijder dan onmiddellijk de batterij. Laat het apparaat door een gekwalificeerde technicus controleren voordat u het weer in gebruik neemt. Schade die is veroorzaakt doordat er vloeistoffen in het apparaat zijn binnengedrongen, valt niet onder de garantie.
- Verwijder nooit waarschuwings- of informatiestickers van het apparaat.
- Laat nooit kabels rondslingeren.
- Sluit dit systeem niet aan op een dimmer pack.
- Open het apparaat niet en breng geen wijzigingen aan.
- Schud het apparaat niet. Oefen geen overmatige kracht uit bij het bedienen van het apparaat.
- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis, vermijd contact met water of andere vloeistoffen.
- Vermijd vlammen en houd het uit de buurt van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
- Koppel de netvoeding onmiddellijk los als het apparaat valt of door iets anders wordt geraakt. Laat een gekwalificeerde technicus controleren op veiligheid voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- Als het systeem is blootgesteld aan drastische temperatuurschommelingen (bijvoorbeeld na transport), schakel het dan niet onmiddellijk in. Het condenswater dat ontstaat, kan uw systeem beschadigen. Laat het systeem uitgeschakeld tot het op kamertemperatuur is.
- Als uw DAP Audio-apparaat niet goed werkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan. Verpak het apparaat goed (bij voorkeur in het originele verpakkingsmateriaal) en breng het terug naar uw DAP Audio-dealer voor reparatie.
- Zorg ervoor dat de beschikbare spanning niet hoger is dan aangegeven op het achterpaneel.
- Zorg ervoor dat u geen verkeerde kabels of defecte kabels gebruikt.
- Reparaties, onderhoud en elektrische aansluiting moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
- Gebruik voor vervanging alleen zekeringen van hetzelfde type en met dezelfde stroomsterkte.
- GARANTIE: Tot één jaar na aankoopdatum.

Gebruiksbeperkingen

Dit systeem is niet ontworpen voor permanent gebruik. Consistente gebruikspauzes zorgen ervoor dat het systeem lange tijd zonder defecten gebruikt zal kunnen worden.

Als dit systeem op een andere manier wordt gebruikt dan in deze handleiding wordt beschreven, kan het product beschadigd raken en vervalt de garantie.

Elke ander gebruik kan leiden tot gevaren zoals kortsluiting, brandwonden, elektrische schokken, enz.

U brengt uw eigen veiligheid en die van anderen in gevaar!

Onjuiste installatie kan ernstig persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen veroorzaken!

Aansluiting op het lichtnet

Sluit het apparaat met de stekker aan op het lichtnet.

Let er altijd op dat de juiste kleur kabel op de juiste plaats wordt aangesloten.

Internationale	EU-kabel	VK-kabel	VS-kabel	Pin
L	BRUIN	ROOD	GEEL/KOPER	FASE
N	BLAUW	ZWART	ZILVER	NULL
	GEEL/GROEN	GROEN	GROEN	AARDE

Zorg ervoor dat het apparaat altijd goed is aangesloten op de aarde!

Onjuiste installatie kan ernstig persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen veroorzaken!

**Retourprocedure**

Geretourneerde goederen moeten vooruitbetaald en in de originele verpakking worden verzonden, er worden geen retourlabels uitgegeven.

De verpakking moet duidelijk voorzien zijn van een retourautorisatienummer (RMA-nummer). Producten geretourneerd

zonder RMA-nummer worden geweigerd. Highlite zal deze geretourneerde goederen of enige verantwoordelijkheid niet accepteren. Bel Highlite op 0031-455667723 of e-mail naar aftersales@highlite.com en vraag een RMA aan voordat u de armatuur verzendt. Houd het modelnummer en serienummer bij de hand en geef een korte beschrijving van de reden voor de retourzending. Zorg ervoor dat u de armatuur goed verpakt, eventuele transportschade als gevolg van onvoldoende verpakking is de verantwoordelijkheid van de klant. Highlite behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht producten te repareren of te vervangen. Een goede UPS-verpakking of dubbele verpakking is altijd een veilige methode.

Opmerking: Als u een RMA-nummer krijgt, vermeld dan de volgende informatie op een stuk papier in de doos:

- 01) Uw naam
- 02) Uw adres
- 03) Uw telefoonnummer
- 04) Een korte beschrijving van de symptomen

Claims

De klant is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk bij aflevering te controleren op eventuele tekortkomingen en/of zichtbare gebreken, dan wel deze controle uit te voeren na onze mededeling dat de goederen beschikking zijn. Schade opgelopen tijdens het transport is de verantwoordelijkheid van de verzender; daarom moet de schade

bij ontvangst van de goederen worden gemeld aan de vervoerder.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de verzender op de hoogte te stellen en claims in te dienen in het geval dat een armatuur beschadigd is geraakt tijdens het transport. Transportschade moet binnen één dag na ontvangst van de levering aan ons worden gemeld.

Retourzendingen moeten altijd gefrankeerd worden verzonden. Retourzendingen moeten vergezeld gaan van een brief waarin de reden voor de retourzending staat vermeld. Niet-voorafbetaalde retourzendingen worden geweigerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Klachten aan ons adres moeten binnen 10 werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk worden opgesteld of per fax worden verzonden. Na deze periode worden klachten niet meer in behandeling genomen.

Klachten worden dan alleen in behandeling genomen als de klant tot dusver aan alle onderdelen van de overeenkomst heeft voldaan, ongeacht de overeenkomst waaruit de verplichting voortvloeit.


Beschrijving van het apparaat

Kenmerken

De Cable Tester Pro is het ideale hulpmiddel om al uw audiokabels te controleren. Het is gebruiksvriendelijk en robuust genoeg om onderweg te gebruiken.

- Onmisbaar voor elke tour-artiest
- Werkt op een 9V-batterij
- Speakon 4P, Speakon 8P, RJ45, RCA
- XLR 3-pins, XLR 5-pins, 5-pins DIN, 6,3-jack, 3,5-jack
- Testfunctie voor: Luidsprekerstekker 4-polig
8-polige luidsprekeraansluiting
RJ-45
3,5 mini-jack
6,3 Jack
XLR 5-polig
XLR 3-polig
RCA
5-polige DIN-connector
Werkt op batterijen
- Afmetingen: 187 x 37 x 90 mm

Voorzijde

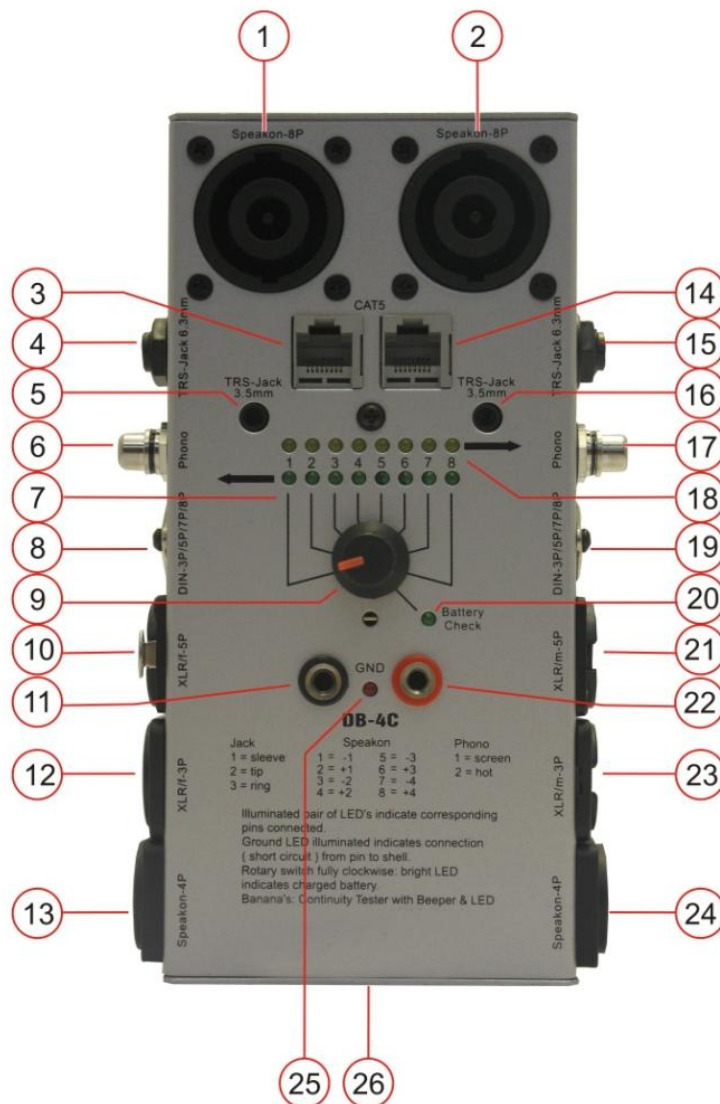

Afb. 01

- 01) Speakon-8P-aansluiting
- 02) Speakon-8P-aansluiting
- 03) Cat 5-aansluiting
- 04) TRS-jackaansluiting 3,5 mm
- 05) TRS-jackaansluiting 6,3 mm
- 06) Phono (RCA)-aansluiting
- 07) Contact 1-8: indicatieled
- 08) Din- 3P / 5P / 7P / 8P-aansluiting
- 09) Contactkeuzeschakelaar
- 10) XLR / F-5P-connector
- 11) Bananenaansluiting
- 12) XLR / F-3P-aansluiting
- 13) Speakon-4P-aansluiting
- 14) Cat 5-aansluiting
- 15) TRS-jackaansluiting 6,3 mm
- 16) TRS-jackaansluiting 3,5 mm
- 17) Phono (RCA)-aansluiting
- 18) Contact 1-8: indicatieled
- 19) Din- 3P / 5P / 7P / 8P-aansluiting
- 20) Led voor batterijcontrole
- 21) XLR / M-5P-aansluiting
- 22) Bananenaansluiting
- 23) XLR / M-3P-aansluiting
- 24) Speakon-4P-aansluiting
- 25) GND-LED
- 26) Batterijvak

Installatie

Verwijder al het verpakkingsmateriaal van de Cable Tester Pro. Controleer of al het schuim en plastic is verwijderd. Sluit alle kabels aan.

Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat reiniging of onderhoud wordt uitgevoerd. Schade veroorzaakt door niet-naleving valt niet onder de garantie.

De batterij plaatsen/vervangen

Open het batterijklepje en verwijder het.

Als u de batterij vervangt, haal dan de oude batterij uit het batterijvak. Lekkende of beschadigde batterijen kunnen huidirritatie veroorzaken. Bij het hanteren ervan moet u beschermende handschoenen dragen.

Plaats de batterij en zorg ervoor dat de polen in de juiste richting staan.

Sluit het batterijklepje.

Als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterij.



Afb. 01

Een kabel testen

Draai de draaischakelaar eerst helemaal naar rechts om de toestand van de batterij te controleren. Het batterijlampje gaat felgroen branden als de interne batterij volledig is opgeladen.

Sluit vervolgens het ene uiteinde van de kabel aan op de juiste aansluiting op het linkerzijpaneel van de kabeltester. Steek het andere uiteinde van de kabel in de juiste aansluiting op het rechterzijpaneel. Zet de draaischakelaar op **'1'** om de verbinding van contact 1 op de stekker die in het linker zijpaneel is gestoken te testen.

Als er verbinding is, gaat het groene lampje onder **'1'** branden en gaat er een geel lampje branden boven elk contact op de stekker aan de rechterkant dat is aangesloten op **'1'** op de stekker aan de linkerkant. Gebruik de tabellen in bijlage 1 om te controleren of de kabels correct zijn aangesloten.

Als er geen led brandt, is er geen verbinding en is het contact **'1'** aan de linkerkant 'zwevend' vanwege het ontwerp of een 'onderbreking' in de kabel.


Zet de draaischakelaar op **'2'** om contact 2 te testen, en ga zo verder totdat alle contacten zijn gecontroleerd.

Als het 'Aarde'-lampje gaat branden, is er een verbinding tussen de betreffende contacten en het chassis.


Om de kabel met een banaanstekker te testen, steekt u gewoon beide uiteinden van de kabel in de banaanaansluitingen. Het ledlampje gaat branden en het apparaat geeft een pieptoon af als er contact is tussen de stekkers. Deze banaanaansluitingen kunnen ook worden gebruikt voor continuïteitstests met twee meetkabels.

Aansluitkabels

Zorg goed voor uw kabels, houd ze altijd vast bij de connectoren en vermijd knopen en draaien wanneer u ze oprolt: Dit biedt het voordeel dat hun levensduur en betrouwbaarheid toenemen. Controleer uw kabels regelmatig. Een groot aantal problemen (defecte contacten, massabrom, ontladingen, etc.) worden veroorzaakt door het gebruik van ongeschikte of defecte kabels.

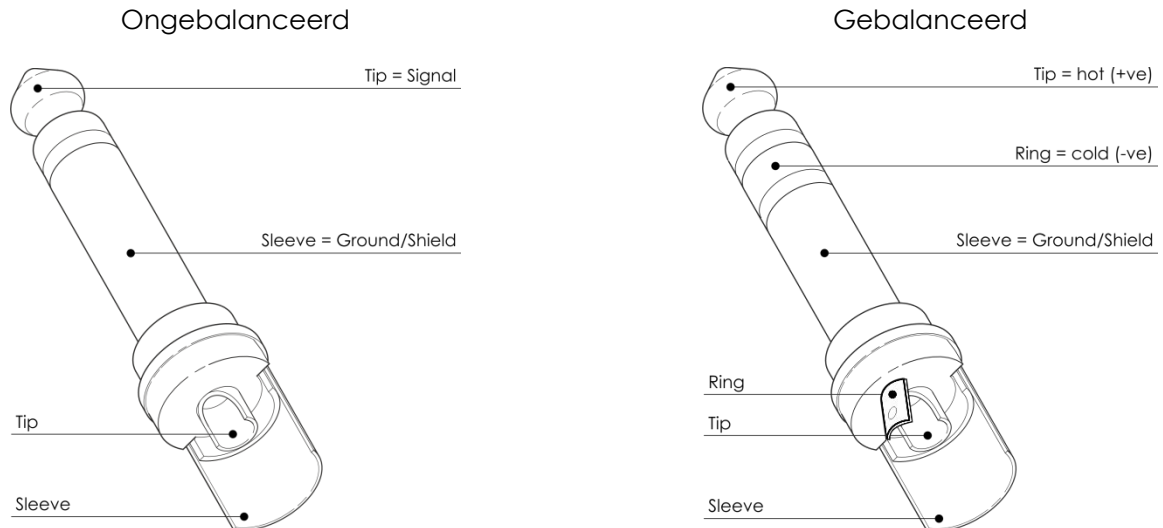

Voor deze toepassingen is het apparaat voorzien van 1/4"-TRS- en XLR-aansluitingen, zodat het eenvoudig kan worden aangesloten op de meeste professionele audioapparaten. Volg de onderstaande configuratievoorbeelden voor uw specifieke aansluiting.

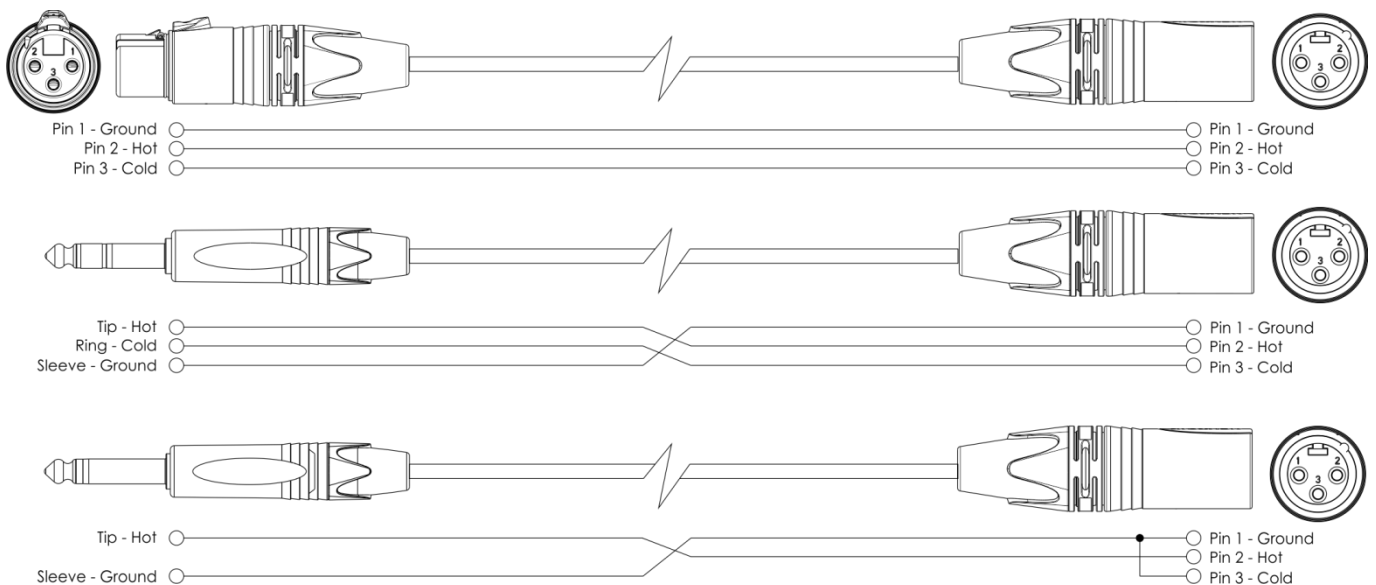

Onderhoud

De DAP Audio Cable Tester Pro heeft vrijwel geen onderhoud nodig.

U moet het apparaat echter wel schoon houden.

Haal de stekker uit het stopcontact en veeg het deksel af met een vochtige doek. Dompel hem niet onder in vloeistof. Gebruik geen alcohol of oplosmiddelen.

Houd de aansluitingen schoon. Haal de stekker uit het stopcontact en veeg de audioaansluitingen af met een vochtige doek. Zorg ervoor dat de aansluitingen goed droog zijn voordat u apparatuur aansluit of de stroom inschakelt.

De zekering vervangen

Stroompieken, kortsluiting of onjuiste elektrische voeding kunnen een zekering doen doorbranden. Als de zekering doorbrandt, werkt het product helemaal niet meer. Volg de onderstaande aanwijzingen als dit gebeurt.

01) Als het apparaat niet goed werkt, schakel het dan uit.

02) Controleer de batterij.

03) Als alles hierboven in orde lijkt te zijn, zet het apparaat dan weer aan.

04) Als er na 30 seconden nog niets gebeurt, schakel het apparaat dan uit.

05) Breng het apparaat terug naar uw DAP Audio-dealer.

Productspecificaties

Model:	Cable Tester Pro
--------	------------------

Elektrisch

Stroom	1 standaard 9V-batterij
--------	-------------------------

Fysieke kenmerken

Afmetingen:	190 x 112 x 60 mm (L x B x H) incl. aansluitingen
-------------	---

Gewicht:	0,8 kg
----------	--------

Ontwerp en productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



Website: www.Dap-audio.info

E-mail: service@highlite.com

Afmetingen



Opmerkingen



©2020 DAP Audio