



# FAZLEY

## Kubo BT Pocket Gitaarversterker met Bluetooth® draadloze technolgie



## Handleiding

*All information and illustrations shown in this user manual are subject to change without further notice.*

**Versie: 1.0**

**Aanmaakdatum en initialen auteur: 24-06-2024 RV**

**Versie: 1.1**

**Revisiedatum en initialen auteur: 06-10-2025 SM**

# Introductie

Hartelijk dank voor het aanschaffen van deze Fazley Kubo BT Pocket gitaarversterker. Voordat u de doos en de meegeleverde onderdelen uitpakt, raden wij u aan deze gebruiksaanwijzing te lezen om bekend te raken met de functies die dit apparaat te bieden heeft. Controleer bij het uitpakken van de doos of alle genoemde onderdelen en accessoires meegeleverd zijn. Indien de Kubo BT Pocket niet goed functioneert of als u problemen ontdekt tijdens het gebruik ervan, schakel dan het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en contacteer uw dealer voor meer informatie en hulp.

## Inhoud doos:

1x Fazley Kubo BT Pocket gitaarversterker  
1x USB C naar USB A oplaadkabel

## Inspectie van het apparaat en de meegeleverde accessoires

Indien u vermoedt dat het apparaat of één van de meegeleverde onderdelen beschadigd of defect geraakt zijn tijdens het transport, neem dan direct contact op met uw dealer.

*Opmerking: Illustraties die in deze gebruiksaanwijzing getoond worden kunnen licht afwijken van het geleverde product.*



FAZLEY

## Contact:

Fazley musical instrument products and accessories  
Verrijn Stuartweg 18  
4462 GE Goes  
Nederland

*Stuur geen producten direct naar dit correspondentie-adres.*

*Indien u een product wilt aanbieden ter reparatie of voor een terugbetaling, neem dan contact op met uw dealer voor een RMA-aanvraag (Return Merchandise Authorisation).*

*All information and illustrations shown in this user manual are subject to change without further notice.*

Versie: 1.0  
Versie: 1.1

Aanmaakdatum en initialen auteur: 24-06-2024 RV  
Revisiedatum en initialen auteur: 06-10-2025 SM

# Veiligheidsinstructies



## WAARSCHUWING!



**Houd dit apparaat vrij van vocht, water en regen om de kans op gevaarlijke elektrische schokken te voorkomen!**

Iedere persoon die betrokken is bij de installatie, bediening en het onderhoud van dit apparaat moet:

- gekwalificeerd zijn
- bevoegd zijn
- de instructies van deze gebruiksaanwijzing volgen
- er zeker van zijn dat er geen schade aan het apparaat of de meegeleverde accessoires ontstaan is. Wanneer dit toch het geval lijkt te zijn, contacteer dan uw dealer voor meer informatie
- er voor zorgen dat het apparaat in goede staat verkeert en veilig te gebruiken is. Volg de instructies en houd u aan de voorschriften zoals omschreven in deze gebruiksaanwijzing

Schade veroorzaakt door ondeugdelijk gebruik en/of modificaties aan het apparaat, wordt niet door de garantie gedekt.

Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd of vervangen dienen te worden. Dit apparaat moet door gekwalificeerd technisch personeel onderhouden en gerepareerd worden indien nodig.

### **Belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid en gezondheid:**

- Verwijder geen labels of stickers die op het apparaat aangebracht zijn
- Laat geen kabels rondslingeren
- Het apparaat dient niet door de gebruiker geopend te worden en er dient geen hard- of software gemodificeerd te worden
- De ingangen van het apparaat dienen niet met een groter signaal gevoed te worden dan noodzakelijk om optimale prestaties te behalen
- De uitgangen van dit apparaat mogen niet overbelast worden.
- Het apparaat dient alleen binnen gebruikt te worden, contact met water, regen of vocht dient te allen tijde voorkomen te worden. Plaats geen objecten gevuld met vloeistof bovenop het apparaat.
- Vermijd de aanwezigheid van nabije vlammen of andere hittebronnen, plaats dit apparaat niet in de buurt van ontvlambare vloeistoffen, gassen of objecten.
- Koppel dit apparaat af wanneer het langere tijd niet gebruikt gaat worden,

*All information and illustrations shown in this user manual are subject to change without further notice.*

Versie: 1.0

Aanmaakdatum en initialen auteur: 24-06-2024 RV

Versie: 1.1

Revisiedatum en initialen auteur: 06-10-2025 SM

wanneer onderhoud noodzakelijk is of indien het product schoongemaakt moet worden

- Trek niet aan de kabel om een connector te ontkoppelen van zijn aansluiting, dit kan namelijk schade veroorzaken
- Gebruik geen andere soort kabels dan voorgeschreven in deze handleiding. Gebruik geen beschadigde of niet-functionerende kabels. Contacteer uw dealer wanneer de meegeleverde of noodzakelijke kabels niet goed met dit apparaat werken.
- Wanneer het apparaat blootgesteld is aan behoorlijke temperatuurverschillen (bijvoorbeeld door transport van een koude buitenomgeving naar een warme binnenomgeving), mag het apparaat niet ingeschakeld worden totdat het op kamertemperatuur is. Dit is nodig omdat vocht kan ontstaan in het apparaat wat zou kunnen leiden tot een gevaarlijke elektrische schok.

### **Richtlijnen en gebruik van het apparaat:**

- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik binnenshuis, door volwassenen.
- Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen en moet altijd door een volwassene bediend worden.
- Dit apparaat mag enkel in een geschikte omgeving gebruikt worden waarbij geen schade aan het apparaat kan ontstaan. Gebruik het apparaat niet in vochtige of stoffige omgevingen zoals:
  - binnenzwembaden waar chloor gebruikt wordt
  - stranden, waar zand en zout aanwezig zijn
  - buiten
  - binnen in ruimtes waar intense hittebronnen aanwezig zijn of waar de temperatuur niveaus bereikt die oncomfortabel zijn voor een mens
- Voorkom inslag en botsingen tijdens gebruik en transport. Vervoer het apparaat niet terwijl het in gebruik is. Vermijd brute kracht tijdens de installatie en bediening van het apparaat.
- De gebruiker dient zich vertrouwd te maken met de functies van het apparaat voordat gebruik ervan plaatsvindt.
- De gebruiker moet in geval van nood de stroomvoorziening van het apparaat geheel kunnen onderbreken. Daarom moet de stroomadapter van het apparaat altijd te bereiken zijn zodat deze snel uit de wandcontactdoos kan worden verwijderd.
- Let op dat de stroomadapter niet wordt afgedekt door kleden, kranten, gordijnen of enig ander object. Houdt minimaal 5 cm afstand tussen de stroomadapter en andere voorwerpen die de luchtcirculatie kunnen belemmeren. Zonder ventilatie zal de elektronica oververhit raken en kan permanente schade aan het product ontstaan.
- Indien het apparaat niet gebruikt wordt zoals omschreven in deze gebruiksaanwijzing, kan schade of zelfs letsel veroorzaakt worden. Fazley kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of letsel, veroorzaakt

*All information and illustrations shown in this user manual are subject to change without further notice.*

Versie: 1.0

Aanmaakdatum en initialen auteur: 24-06-2024 RV

Versie: 1.1

Revisiedatum en initialen auteur: 06-10-2025 SM

door verkeerd gebruik van dit product.

### **Opslag en transport:**

- Dit product is ontwikkeld voor mobiel gebruik en mag zonder zijn originele omverpakking vervoerd worden.

Voor optimale bescherming en het voorkomen van uiterlijke gebruikssporen is het aanbevolen een passende flightbag of flightcase te gebruiken die voorzien is van schuimpadding om beschadigingen te voorkomen.

- Dit apparaat is niet ontworpen voor permanent (24/7) gebruik. Door het apparaat af en toe uit te schakelen wordt de verwachte levensduur van het apparaat niet aangetast. Koppel het apparaat los of schakel het uit wanneer het niet actief gebruikt wordt.

- Wanneer het apparaat langere tijd niet gebruikt gaat worden, dient het losgekoppeld te worden en kan het opgeborgen worden in een stofvrije omgeving.

- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperatuurverschillen.

### **Behuizing:**


- Inspecteer de behuizing van het apparaat frequent en altijd voordat het gebruikt wordt. Gebroken en/of gescheurde onderdelen, alsmede missende schroeven dienen vermeden te worden. Gebruik het apparaat niet als de behuizing niet in goede staat verkeert.

Contacteer uw dealer of een gekwalificeerd technicus indien u twijfels heeft over de staat waarin het apparaat verkeert.

- Controleer het apparaat en de schroeven op corrosie. Corrosie mag niet voorkomen op dit apparaat. Contacteer uw dealer of een gekwalificeerd technicus wanneer toch corrosie op schroeven aangetroffen is.

Elke aansluiting voor voeding of signaal dient goed gemonteerd en vast te zitten. Gebruik het apparaat niet wanneer aansluitingen op het apparaat niet goed vast zitten.

- Voorkom de opbouw van stof en vuiligheid. Maak het apparaat eens per maand schoon door het apparaat te ontkoppelen en met een droge of licht vochtige doek schoon te maken. Wanneer het apparaat vaak gebruikt wordt, dient de schoonmaak-interval verhoogd te worden.



**Batterij gevaar:**

**Waarschuwing!**

### **Gebruik van de accu en behoud van de levensduur**

*All information and illustrations shown in this user manual are subject to change without further notice.*

Versie: 1.0

Aanmaakdatum en initialen auteur: 24-06-2024 RV

Versie: 1.1

Revisiedatum en initialen auteur: 06-10-2025 SM

De Fazley Kubo BT Pocket wordt af fabriek geleverd met een reeds geïnstalleerde Lithium-ion accu. Deze accu levert de nodige spanning voor het apparaat om zonder stopcontact te kunnen functioneren. Na het uitpakken van de luidspreker is het raadzaam om de speaker eerst volledig op te laden om te zorgen dat de levensduur van de accu niet nadelig beïnvloed wordt.

Hoewel Lithium-ion accu's beter bestand en beschermd zijn tegen volledige ontlading dan traditionele lood-zuur accu's, kan het de levensduur van de accu negatief beïnvloeden. Indien het apparaat aangeeft dat de spanning zwak is en de rode LOW-indicator gaat branden, dient het apparaat aan het lichtnet gekoppeld te worden zodat de accu kan opladen.

Bij langdurige opslag zonder gebruik is het aan te raden om het laadniveau op ongeveer 50 % te houden om de levensduur van de accu te maximaliseren.

De accu is gemonteerd aan de binnenzijde van het apparaat en kan niet zomaar door een eindgebruiker vervangen of geïnspecteerd worden. Indien u vermoedt dat de accu defect is en vervangen moet worden, neemt u contact op met uw dealer. Devine aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot schade en/of letsel als gevolg van verkeerd handelen.

## **WAARSCHUWING**

Gevaar van ontploffing indien de accu niet correct vervangen wordt  
Accu enkel vervangen door eenzelfde of vergelijkbaar type met dezelfde specificaties

Stel accu's niet bloot aan intense hitte, zoals zonnestralen, vuur en soortgelijk  
Laat accu's niet in een omgeving met extreme temperaturen liggen, dit kan mogelijk ontploffingen veroorzaken, evenals het lekken van vloeistoffen of gas.  
Verbrand accu's niet, plaats accu's niet in een hete oven, snijd of vermorzel accu's niet. Dit kan ontploffingen veroorzaken.

Stel accu's niet bloot aan extreem lage luchtdruk (grote hoogte), omdat dit mogelijk explosies kan veroorzaken, evenals het lekken van vloeistoffen of gas.

## **Houdt batterijen buiten bereik van kinderen!**

### **Recycling**

Indien de levensduur van de accu is bereikt en deze niet, of niet goed meer functioneert, moet deze uit het apparaat verwijderd worden.  
Accu's kunnen niet afgevoerd worden samen met regulier huishoudelijk afval.  
Accu's kunnen gevaarlijke stoffen bevatten die het milieu kunnen aantasten.  
Indien accu's op de juiste manier gerecycled worden, zijn deze een waardevolle bron van opnieuw te gebruiken materialen. Neem contact op met uw lokale overheid voor meer informatie over het afvoeren van accu's.

*All information and illustrations shown in this user manual are subject to change without further notice.*

Versie: 1.0

Aanmaakdatum en initialen auteur: 24-06-2024 RV

Versie: 1.1

Revisiedatum en initialen auteur: 06-10-2025 SM

## Symbolverklaring:

	<b>WEEE:</b> Draag er zorg voor dat dit apparaat op de juiste manier afgevoerd wordt. Dit product maakt deel uit van de WEEE richtlijn - de Waste Electrical and Electronic Equipment richtlijn. De eisen in deze richtlijn hebben betrekking op alle fabrikanten en producenten van elektronische apparatuur in de EU. Gooi dit product niet weg met het normale huisvuil. Contacteer uw lokale overheid voor meer informatie over het recyclen en afvoeren van dit product in uw regio. Door dit product op de juiste manier te recyclen na gebruik, kunnen we er samen voor zorgen dat we kunnen blijven genieten van dit type producten en daarbij ons milieu zoveel mogelijk beschermen tegen vervuiling.
	<b>CE:</b> De CE - markering geeft aan dat dit product voldoet aan de richtlijnen en normen waar dit product zich wettelijk aan dient te conformeren in de Europese Economische Ruimte.
	<b>UKCA:</b> De UKCA - markering geeft aan dat dit product voldoet aan de richtlijnen en normen waar dit product zich wettelijk aan dient te conformeren in het Verenigd Koninkrijk.
	<b>Enkel binnenshuis gebruiken:</b> Dit product is ontworpen om enkel binnenshuis gebruikt te worden.



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



# Bluetooth®

Handelsmerk voetnoot:

Het Bluetooth® woordmerk en de beeldmerken zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en ieder gebruik van deze merken door FAZLEY is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaren.

All information and illustrations shown in this user manual are subject to change without further notice.

Versie: 1.0

Aanmaakdatum en initialen auteur: 24-06-2024 RV

Versie: 1.1

Revisiedatum en initialen auteur: 06-10-2025 SM

# Overzicht van aansluitingen/bediening



1. Overdrive / Clean kanaalschakelaar
2. gainregelaar
3. toonregeling
4. volumeregeling
5. hoofdtelefoon-uitgang via 3,5 mm TRS mini-jack
6. *Bluetooth* & apparaatstatus LED-indicator
7. *Bluetooth*-pairingknop & aan/uit-schakelaar
8. batterijstatus LED-indicator
9. USB C aansluiting t.b.v. opladen
10. gitaar-ingang via 6,35 mm TS jack

## Gebruik van de gitaarversterker

Om de Fazley Kubo BT Pocket gitaarversterker goed te kunnen gebruiken, is het van belang om de volgende stappen te volgen. Zo haalt u het uiterste uit wat deze gitaarversterker te bieden heeft.

### Aansluiten

Voor het verbinden van uw elektrische gitaar met deze gitaarversterker heeft u een standaard instrument- of gitaarkabel nodig. Dit is een 6,35 mm TS (mono) jack kabel, die voorzien kan zijn van zowel rechte als haakse connectoren. Dit type kabel maakt echter bij het verbinden altijd een soort kortsluiting, wat niet alleen hinderlijke knarsend klinkende bijgeluiden geeft, maar ook slecht kan zijn voor de speaker en de daar direct aan verbonden componenten van de gitaarversterker. Daarom is het van belang om onderstaande volgorde aan te

*All information and illustrations shown in this user manual are subject to change without further notice.*

Versie: 1.0

Aanmaakdatum en initialen auteur: 24-06-2024 RV

Versie: 1.1

Revisiedatum en initialen auteur: 06-10-2025 SM

houden bij het aansluiten van uw gitaar op de gitaarversterker.

Zorg ervoor dat de gitaarversterker uit staat, de blauwe LED moet uit zijn.

Sluit de gitaarkabel aan op uw elektrische gitaar.

Sluit daarna deze kabel aan op de gitaarversterker.

Nu kunt u het toestel aanzetten door de Power-knop even ingedrukt te houden, de LED gaat aan.

Als u de verbinding tussen uw gitaar en deze gitaarversterker wilt losmaken moet u onderstaande volgorde aanhouden:

Zorg ervoor dat de gitaarversterker uit staat, de blauwe LED moet dan uit zijn.

Verwijder de gitaarkabel uit deze gitaarversterker.

Verwijder de gitaarkabel uit uw gitaar.

## **Voeding**

De Kubo BT Pocket wordt standaard uitgerust met een lithium-accu. Deze is bij het eerst uitpakken van het toestel al deels voorgeladen. Aanbevolen wordt om deze eerst volledig op te laden alvorens deze in gebruik genomen wordt. De Kubo BT Pocket wordt geleverd met een USB C naar USB A kabeltje die aangesloten kan worden op vrijwel elke krachtige USB bron. Denk hierbij aan een USB netstroomadapter (smartphone- of tablet-lader), maar bijvoorbeeld ook een powerbank, de USB-aansluiting van een computer, laptop of ander toestel wat USB voeding kan verzorgen.

Het aansluiten op relatief zwakke USB-aansluitingen is mogelijk, maar resulteert mogelijk in niet, of slechts langzaam opladen.

## **Regelaars**

Zorg dat de regelaars op een normaal niveau staan. Voor gain- en volumeregelingen behoorlijk naar het minimum-niveau, de toonregelknop neutraal in de '12 uur' positie. Dit kan later naar wens bijgesteld worden.

Kies tevens welk kanaal u wenst te gebruiken, omdat de Kubo BT Pocket zowel een clean als distortion-kanaal aan boord heeft. Het clean signaal geeft een zo accuraat en instrumentaal mogelijke weergave van uw elektrische gitaar. Bij het distortion-kanaal wordt bewust extra vervorming toegepast om een rauwer geluid te kunnen creëren en kan de gain ook toegepast worden om de mate van oversturing goed in te regelen.

## **Gain, volume, speaker**

Als de overige elementen ingesteld zijn, is het mogelijk om zowel de gain als het volume wat bij te stellen. Hier zit verschil in, ondanks dat het lijkt alsof het allebei volumeregelingen zijn. De gain-knop zorgt voor optionele extra versterking aan de

*All information and illustrations shown in this user manual are subject to change without further notice.*

*Versie: 1.0*

*Aanmaakdatum en initialen auteur: 24-06-2024 RV*

*Versie: 1.1*

*Revisiedatum en initialen auteur: 06-10-2025 SM*

ingangszijde van het apparaat, bij het distortionkanaal. Dit terwijl de algemene volumeregeling het algemene volume kan laten stijgen of dalen, maar hier zijn wel alle regelingen die u verder heeft ingesteld in meegenomen.

Houd er rekening mee dat de Kubo BT Pocket maar een oefenversterkertje is. Op het moment dat de Kubo BT Pocket ernstig overstuurd en overbelast wordt kan dit impact hebben op de levensduur van het product. De Kubo BT Pocket kan goed overweg met een distortion-sigitaal, maar zal mogelijk clippen als het maximale aan volume bereikt is.

Clippen kan herkend worden aan hinderlijke bijgeluiden, extreme vervorming van het geluid en overmatige beweging van de ingebouwde speaker.

## **Toonregeling**

Met de toonregeling is het mogelijk om de klank van de gitaar helemaal te tweaken om een bepaald resultaat te krijgen. Deze is verdeeld waarbij het linkerdeel de toon scherper maakt en het rechterdeel de toon wat doffer.

## **Gebruik van *Bluetooth***

De Kubo BT Pocket heeft een *Bluetooth* pairing-knop aan de bovenzijde, rechts naast de toonregelaars. Hiermee is het mogelijk om een *Bluetooth* bron-toestel te verbinden en zo draadloos muziek naar de Kubo BT Pocket te streamen. Zo kun je makkelijk meespelen met lesmateriaal uit je muzieklessen, clicktracks, of natuurlijk je favoriete muziek!

Met een brontoestel wordt een apparaat bedoeld zoals een smartphone, tablet of computer/laptop. Bij inschakeling van de versterker wordt de *Bluetooth*-functie ook gelijk ingeschakeld en indien er een verbinding mogelijk is met een toestel wat in het verleden al eens verbonden is én ook nu actief is, zal deze automatisch verbinden.

Door de knop even ingedrukt te houden is het mogelijk om de *Bluetooth* pairing functie in te schakelen, waarmee het apparaat bestaande verbonden toestellen ontkoppelt en weer aan een ander *Bluetooth*-apparaat gekoppeld wordt. Als de Pairing-functie actief is, knippert het blauwe lampje.

In de lijst met beschikbare *Bluetooth*-toestellen op uw brontoestel zult u "Kubo BT Pocket" zien als het apparaat beschikbaar is voor verbinding.

Na koppeling met het toestel, wordt dit hoorbaar bevestigd met een geluidje en zal de blauwe LED continu branden.

Houd er rekening mee dat het volumeniveau van het *Bluetooth*-signaal niet met de Kubo BT Pocket te regelen is, enkel met het brontoestel. Gebruik dus de volumeregeling van uw brontoestel om het volume te verhogen of te verlagen ten opzichte van het geluidsniveau van de Kubo BT Pocket.

*All information and illustrations shown in this user manual are subject to change without further notice.*

Versie: 1.0

Aanmaakdatum en initialen auteur: 24-06-2024 RV

Versie: 1.1

Revisiedatum en initialen auteur: 06-10-2025 SM

## **Gebruik van hoofdtelefoon-uitgang**

De Kubo BT Pocket heeft een hoofdtelefoon-uitgang die zich bevindt tussen de hoofdvolumeregeling en de pairing-knop.

Met gebruik van de hoofdtelefoon-uitgang wordt het signaal naar de gitaarspeaker onderbroken. Kortom, hiermee kan de Kubo BT Pocket ingezet worden als hoofdtelefoonversterker met toonregeling. Ideaal om stil te oefenen, zeker op tijden waarin anders misschien overlast veroorzaakt zou kunnen worden.

Houd er rekening mee dat het hoofdvolume van de elektrische gitaar met de volumeknop bediend wordt. Indien u ook streamt via *Bluetooth*, is het belangrijk te weten dat de volumeregeling van het *Bluetooth* signaal enkel met de volumeregeling van het brontoestel geregeld kan worden (zoals uw smartphone, tablet, computer/laptop).

Zorg er voor dat het ingestelde volume op comfortabel niveau is en voorkom langdurige oefensessies op hoog vermogen omdat langdurige blootstelling aan hard geluid op termijn letsel zou kunnen veroorzaken.

## **Specificaties**

### **Features:**

- compacte accugevoede oefengitaarversterker met *Bluetooth* streaming en hoofdtelefoon-uitgang
- voorzien van clean en distortion kanaal (distortion met afzonderlijke gainregelaar)
- compact ontwerp, robuuste constructie
- geschikt voor vrijwel ieder type elektrische gitaar
- ingebouwde toonregeling met enkele knop
- afzonderlijke hoofdvolumeregelaar
- eenvoudig op te laden via USB
- *Bluetooth* streaming van muzikales-materiaal, clicktracks of je favoriete muziek vanaf een brontoestel
- hoofdtelefoon-uitgang om stil te kunnen oefenen met spelen

### **Technische details:**

- input gitaar: 6,35 mm TS jack
- hoofdtelefoon-aansluiting: 3,5 mm TRS (mini-jack)
- maximale output: 5 W (peak)
- speaker: 2x 1,75" fullrange

*All information and illustrations shown in this user manual are subject to change without further notice.*

*Versie: 1.0*

*Aanmaakdatum en initialen auteur: 24-06-2024 RV*

*Versie: 1.1*


*Revisiedatum en initialen auteur: 06-10-2025 SM*

- radiofrequentie: 2,4 GHz
- radio zendvermogen: 1,099 mW
- accu: 3,7 V 2200 mA lithium
- oplaadtijd: 3 uur
- gebruiksduur bij volledige accucapaciteit: 7 uur
- LED laadstatus-indicator
- oplaad-connector: USB C
- afmetingen: 125 x 65 x 68 mm
- gewicht: 0,363 kg

### **Toebehoren meegeleverd:**

- USB C naar USB A laadkabel

### **Aansluitdiagram:**

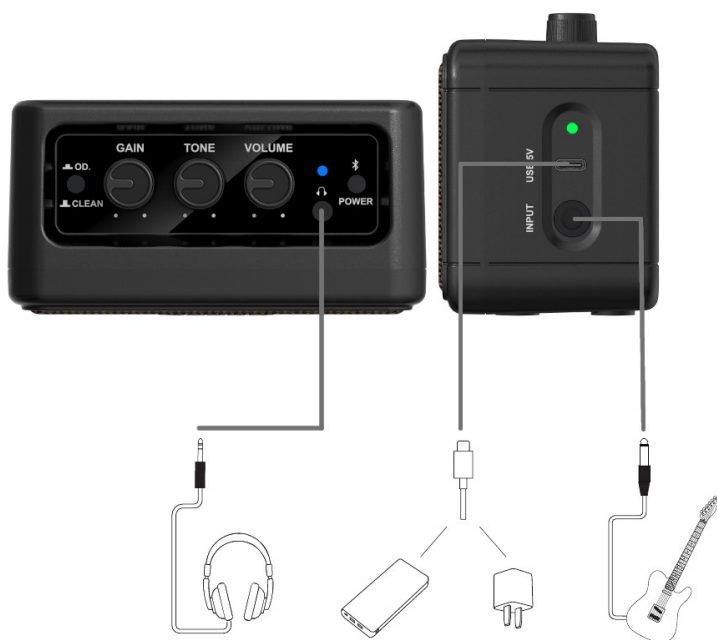

*All information and illustrations shown in this user manual are subject to change without further notice.*

**Versie: 1.0**

**Aanmaakdatum en initialen auteur: 24-06-2024 RV**

**Versie: 1.1**

**Revisiedatum en initialen auteur: 06-10-2025 SM**



## EC Conformiteitsverklaring

Fazley musical instrument products and accessories  
Verrijn Stuartweg 18  
4462 GE Goes  
Nederland

Deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Artikelcode:	Artikelnaam:
Fazley Kubo BT Pocket BK	Gitaarversterker zwart met <b>Bluetooth</b> <sup>®</sup> technologie (2,4 GHz)
Fazley Kubo BT Pocket WH	Gitaarversterker wit met <b>Bluetooth</b> <sup>®</sup> technologie (2,4 GHz)

is in overeenstemming met de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie:

### **Gitaarversterker:**

Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur (RED).

Toegepaste normen

EN 62368-1:2020+A11:2020

EN 62479:2010

EN 50663:2017

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS).

Toegepaste normen:

IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017 and IEC 62321-8:2017

Ondertekend voor en namens:

Fazley Musical Instrument Products and Accessories

Goes, NL 24-06-2024

**Jochanan Bax, CEO**

*All information and illustrations shown in this user manual are subject to change without further notice.*

**Versie: 1.0**

**Aanmaakdatum en initialen auteur: 24-06-2024 RV**

**Versie: 1.1**

**Revisiedatum en initialen auteur: 06-10-2025 SM**



## Conformiteitsverklaring

Fazley musical instrument products and accessories  
Verrijn Stuartweg 18  
4462 GE Goes  
Nederland

Deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Artikelcode:	Artikelnaam:
Fazley Kubo BT Pocket BK	Gitaarversterker zwart met <b>Bluetooth</b> <sup>®</sup> technologie (2,4 GHz)
Fazley Kubo BT Pocket WH	Gitaarversterker wit met <b>Bluetooth</b> <sup>®</sup> technologie (2,4 GHz)

is in overeenstemming met de desbetreffende wetgeving van het Verenigd Koninkrijk:

### **Gitaarversterker:**

Radio Equipment Regulations 2017.

Toegepaste normen:

EN 62368-1:2020+A11:2020

EN 62479:2010

EN 50663:2017

ETSI EN 301 489-1 V2.1.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.1.4 (2020-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical Equipment Regulations 2012 (RoHS).

Toegepaste normen:

IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017 and IEC 62321-8:2017

Ondertekend voor en namens:

Fazley Musical Instrument Products and Accessories

Goes, NL 24-06-2024

**Jochanan Bax, CEO**

All information and illustrations shown in this user manual are subject to change without further notice.

Versie: 1.0

Aanmaakdatum en initialen auteur: 24-06-2024 RV

Versie: 1.1

Revisiedatum en initialen auteur: 06-10-2025 SM